

# Axe à 50 mm / POUR CYLINDRE, 2 TOURS RESIST



**10**  
ans

GARANTIE




Essais selon la norme NF

EN 12209

Classification

3 5 4 0 0 0 6 3 H C 3 0

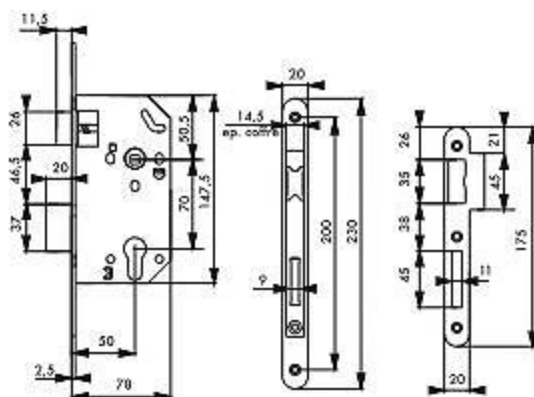

Caractéristiques certifiées NF :  
endurance, durabilité, sécurité.

## Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

Stamped steel case. Round ended steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Galvanised steel bolt. Zinc plated steel flat striker. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Square 7 mm. Caja de acero embutido. Cabeza de extremos redondos. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero galvanizado. Cerradero plano de acero cincado. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm.

## Finition/Finish/Acabado

Coffre galvanisé, tèteière epoxy noir granité.  
Case galvanised, forend black epoxy.  
Caja galvanizado, cabeza epoxy negro.

## Version/Option/Versión

Tèteière inox, acier laitonné, acier nickelé. Possibilité carré 8 mm sur demande.

Stainless steel forend, brass plated forend, nickel plated forend. Square 8 mm on request.

Cabeza de acero inoxidable, acero latonado, acero niquelado. Cuadrado 8 mm a petición.

Garniture MONOMAX axe  
50 à cylindre 3 clés V/BR +  
ensemble ARES

00022169 30