Axe à 40 mm / POUR CYLINDRE, 2 TOURS

RESIST

10 ans

GARANTIE

NF niveau 2

Essais selon la norme NF

EN 12209
Classification

3	S	4	0	0	G	3	H	C	3	0

Caractéristiques certifiées NF : endurance, durabilité, sécurité.

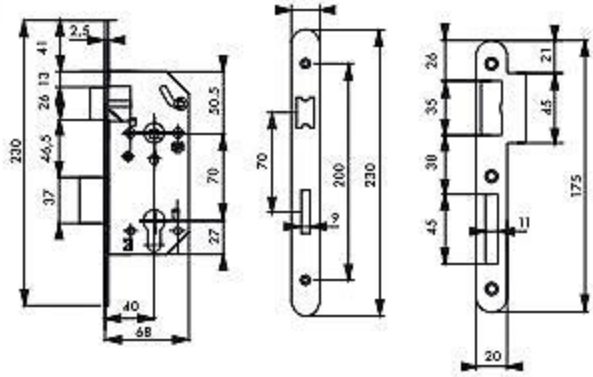

Description/*Description/Descripción*
Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.
Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without. removing the case. Galvanised steel bolt. Zinc plated steel flat striker. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Square 7 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero galvanizado. Cerradero plano de acero cincado. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*
Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité
Case galvanised, forend black epoxy
Caja galvanizado, cabeza epoxi negro

Version/*Option/Versión*
Têtière bouts ronds, bouts carrés. Têtière inox, acier laitonné, acier nickelé. Possibilité carré 8 mm sur demande.
Round or square ended forend. Stainless steel forend, brass plated forend, nickel plated forend. Square 8 mm on request.
Cabeza de extremos redondos o cuadrados. Cabeza de acero inoxidable, acero latonado, acero niquelado. Cuadrado 8 mm a petición.

Garniture MONOMAX NF axe 40 à cylindre 3 clés V/ BR + ensemble OURANUS	00022223	30		-	-		-	-	-	-	-	-	

Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock