


CAROTTEUSE PORTABLE

GÖLZ – FB33S



Double emmanchement,
Raccord 1¼" UNC & R½".

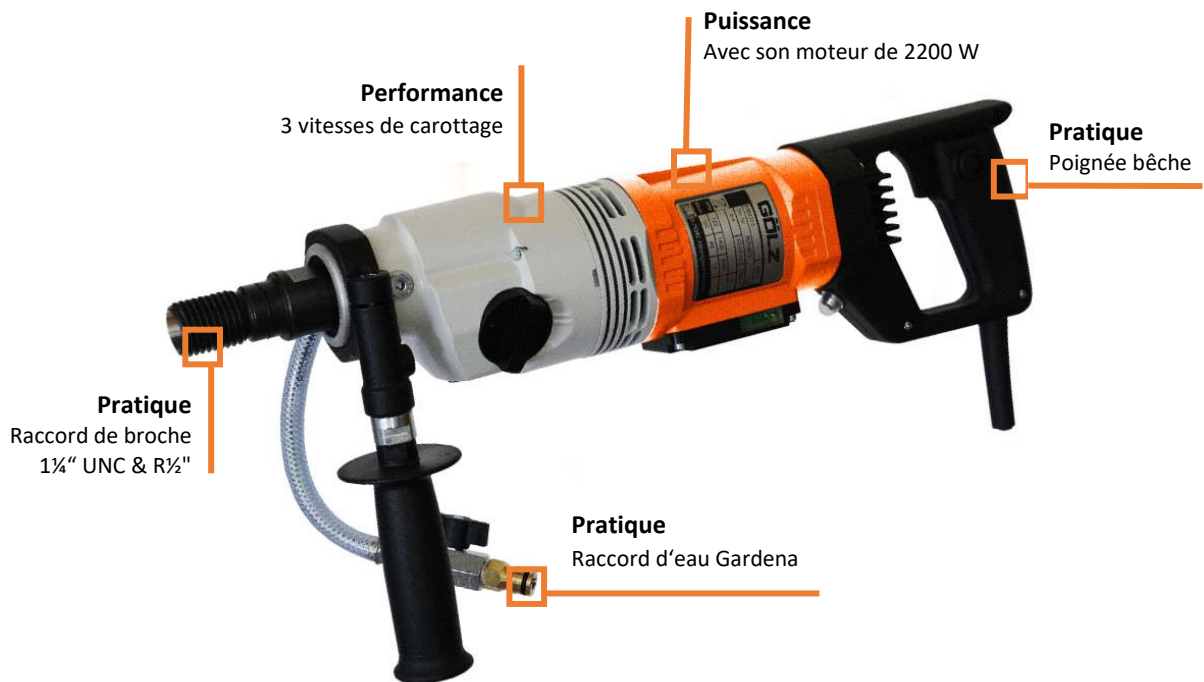

Sélecteur de 3 vitesses
520 / 1400 / 2900.



Sécurité Commutateur
PRCD 10 MA.

Carotteuses professionnelles à 3 vitesses pour carottage manuel ou sur bâti.

- FB33S carottage sous arrosage équipée d'une poignée bêche
- **Raccord de broche 1¼" UNC & R½"**
- Avec disjoncteur différentiel PRCD
- Régulateur de vitesse électronique
- 2 niveaux à bulles intégrés
- Protection contre la surcharge
- Kit outils SW 32 & SW 41 inclus
- Livrées avec coffret de transport

FICHE PRODUIT



Sélecteur 3 vitesses



Raccord d'eau
Gardena




Poignée bêche
ergonomique



Moteur Électrique
2200 W



Coffret de
transport inclus



Interrupteur
Marche / Arrêt avec
régulation de vitesse

FB33S	
Moteur :	Électrique, 230 V, 50-60 Hz
Puissance :	2,2 kW
Protection nécessaire :	16 A
Sécurité :	PRCD 10 MA
Vitesse :	3 vitesses
Puissance absorbée :	2200 W
Vitesse à vide :	830 / 2200 / 4600 min-1
Vitesse en pleine charge :	520 / 1400 / 2900 min-1
Niveau de pression acoustique (EN 50144) :	88 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (EN 50144) :	101 dB(A)
Vibration (EN 50144) :	2,5 m/s ²
Raccord d'eau :	Gardena
Utilisation :	À sec (Option) / ou sous arrosage
Poignée :	Poignée bêche
Coffret de transport :	Inclus
Ø de carottage dans le béton (sous arrosage) :	10 - 62 mm - manuel 10 - 160 mm - sur bâti
Ø de carottage dans la maçonnerie (à sec avec accessoire rotor d'aspiration) :	20 - 200 mm - manuel ou sur bâti
Raccord de broche :	1¼" UNC & R½"
Ø collier de serrage :	60 mm
Dimensions (L x l x H) :	567x100x150 mm
Poids :	6,5 kg
Code article :	0295 007 5073



ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos couronnes diamantés pour votre FB33S :



Couronnes Laser
RML25 Béton
Gamme Basic
RML40 Béton
Gamme Standard
Raccord 1¼"



Couronnes Brasés
DM 60 Béton Technique
RM40 Béton Premium
RM52 Béton Excellence
RM30 Granit Excellence
KH95 Asphalte Excellence
RM65 Béton Silex
Excellence
Raccord 1¼"



Couronnes Brasés
RM40 Béton Premium
RM52 Béton Excellence
RM30 Granit Excellence
KH95 Asphalte
Excellence
RM65 Béton Silex
Excellence
Raccord M41/PQ6



Couronnes Brasés
RS61 Couronne anneau Béton Standard
RS75 Couronne anneau Diamant Premium
Raccord R½"



Couronnes Brasés
KT65 Couronne à sec
Raccord 1¼"

Réglage de la vitesse en fonction de la vitesse de coupe

	3	4	5	6	7	[m/s]
15	3820	5093	6366	7639	8913	3ième vitesse
20	2900	3820	4775	5730	6685	3ième vitesse
25	2500	3056	3820	4584	5348	3ième vitesse
30	1910	2500	3183	3820	4456	3ième vitesse
35	1637	2183	2728	3274	3820	3ième vitesse
40	1432	1910	2500	2865	3342	3ième vitesse
45	1273	1698	2122	2500	2971	3ième vitesse
50	1200	1528	1910	2292	2674	3ième vitesse
55	1042	1400	1736	2083	2500	3ième vitesse
60	955	1273	1592	1910	2228	2 ou 3
65	881	1200	1400	1763	2057	2 ou 3
70	819	1091	1364	1637	1910	2 ou 3
75	764	1019	1273	1528	1783	2 ou 3
80	716	955	1200	1400	1671	2 ou 3
85	674	899	1123	1348	1573	2 ou 3
90	637	849	1061	1273	1485	2 ou 3
95	603	804	1005	1200	1400	2 ou 3
100	573	764	955	1146	1337	2 ou 3
110	521	694	868	1042	1200	2ième vitesse
120	500	637	796	955	1114	1 ou 2
130	441	588	735	881	1028	1 ou 2
140	409	546	682	819	955	1 ou 2
150	382	500	637	764	891	1 ou 2
160	358	477	597	716	836	1 ou 2
170	337	449	562	674	786	1 ou 2
180	318	424	531	637	743	1 er vitesse
190	302	402	500	603	704	1 er vitesse
200	286	382	477	573	668	1 er vitesse
210	273	364	455	546	637	1 er vitesse
220	260	347	434	521	608	1 er vitesse
230	249	332	415	500	581	1 er vitesse
240	239	318	398	477	557	1 er vitesse
250	229	306	382	458	535	1 er vitesse
260	220	294	367	441	500	1 er vitesse
ø de carottage [mm]		béton armé	béton	roche		

OPTIONS



Bâti de carotteuses :

SD160
RD160

Code article : 0295 110 9200
Code article : 0295 110 6100



Réservoirs d'eau sous pression (Capacité 10 litres) :

Cuve en Acier Raccord Gardena
Cuve en PVC Raccord Gardena

Code article : 0295 010 0021
Code article : 0295 010 0043



Réservoirs d'eau autonome à batterie :

WB16E (Capacité 16 litres)
WB28 (Capacité 28 litres)
WB50E(Capacité 50 litres)

Code article : 0295 150 0590
Code article : 0295 150 0593
Code article : 0295 150 0600



Aspirateur :

IS1625
Vibra 125
GS70K

Code article : 0295 100 1010
Code article : 0284 810 3000
Code article : 0295 150 0302



Bague slider XL :
Bague Téflon desserrage rapide

Code article : 0295 100 1010
Code article : 0295 000 0111



Rotor DRILLVAC 1¼", raccord machine R½" :
Rotor DRILLVAC 1¼", raccord machine 1¼" :
Foret de centrage longueur 300 mm :
Foret de centrage longueur 250 mm :

Code article : 0296 513 0060
Code article : 0296 513 0065
Code article : 0296 513 0061
Code article : 0296 513 0062



Raccord PQ6 pour couronne M41 :
Adaptateur machine PQ6 sur couronne 1¼" UNC :
Pièce intermédiaire raccord machine
1¼" UNC pour couronne PQ6 :
Foret de centrage longueur 250 mm :

Code article : 0296 000 0148
Code article : 0296 000 0149
Code article : 0296 000 0150
Code article : 0296 513 0062




Aide à l'amorce (couronne Ø 42 mm & +) :

Code article : B301692

BÂTIS CAROTTEUSE

GÖLZ – SD160

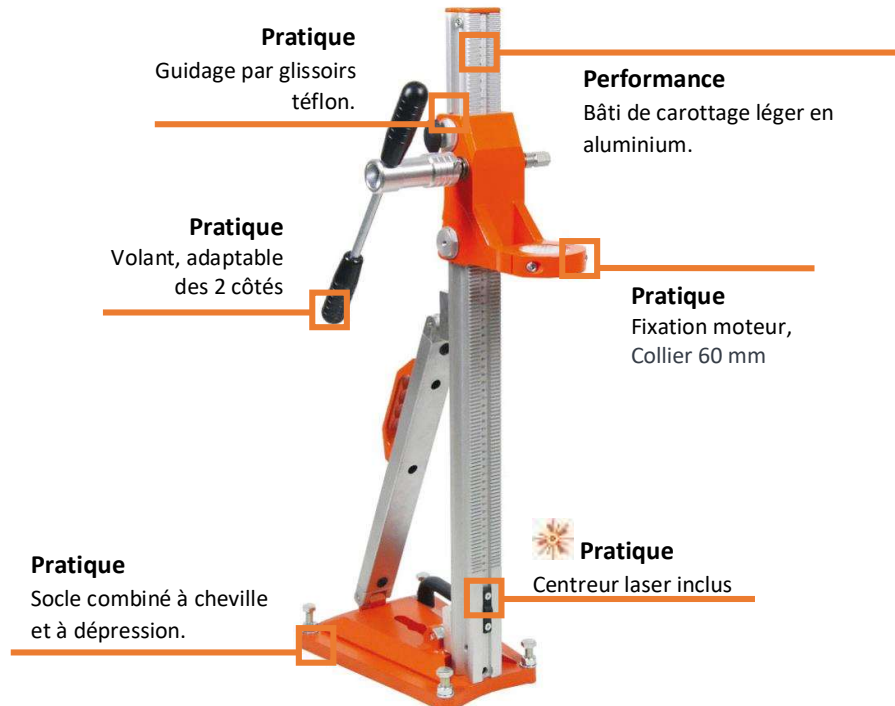

Socle combiné à cheville et à dépression



Poignée de transport



4 boulons de mise à niveau du socle

Bâti de carotteuse en aluminium léger et moderne avec guidage par glisseurs téflon.

- Bâti de carottage léger en aluminium
- Simple à mettre en œuvre
- Guide angulaire réglable jusqu'à 45°
- Bâti de carottage léger 8,6 kg
- Course 520 mm
- Centreur laser
- Carottage jusqu'au \varnothing 162 mm
- Guidage par glisseurs téflon
- Cabestan adaptable des 2 côtés
- Socle ventouse / à cheville
- Kit outils et kit de fixation



Centreur laser inclus



Guidage téflon d'une grande précision facilitant le réglage du jeu de chariot



Collier de fixation rapide 60 mm



Bâti de carottage léger en aluminium



Renfort de colonne inclus



Kit de fixation FDBB KB110-KB250 inclus

SD160	
Ø de carottage (max.) :	Ø 162 mm
Colonne de guidage :	aluminium
Renfort de colonne de guidage :	Inclus
Chariot :	Glisseurs téflon
Centreur laser :	Inclus
Course :	520 mm
Réglage angulaire :	Jusqu'à 45°
Fixation Bâti:	Ventouse/à cheiller
Fixation moteur :	Collier 60 mm
Dimensions (L x l x H) :	456x270x875 mm
Poids :	8,6 kg
Code article :	0295 110 9200

