# Couronnes diamantées

## RM 40 L - Couronnes LASER

Coupe à sec

NOUVEAU ! Meilleure résistance mécanique

### Caractéristiques :

- Soudure laser pour une meilleure tenue des segments
- Raccord 1“1/4
- Hauteur segments 10 mm

### Applications :

- Béton, béton armé, maçonnerie technique



### Données techniques

| Ø (mm) | Nb | Segment (mm) L x l x H | Longueur utile (mm) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 4 | 24x3,5x10 | 450 | E 6404 504 042 |
| 52 | 4 | 24x3,5x10 | 450 | E 6404 504 052 |
| 62 | 6 | 24x3,5x10 | 450 | E 6404 504 062 |
| 66 | 6 | 24x3,5x10 | 450 | E 6404 504 066 |
| 72 | 6 | 24x3,5x10 | 450 | E 6404 504 072 |
| 82 | 7 | 24x3,5x10 | 450 | E 6404 504 082 |
| 92 | 8 | 24x3,5x10 | 450 | E 6404 504 092 |
| 102 | 9 | 24x3,5x10 | 450 | E 6404 504 102 |
| 108 | 9 | 24x3,5x10 | 450 | E 6404 504 108 |
| 112 | 9 | 24x4,0x10 | 450 | E 6404 504 112 |
| 122 | 10 | 24x4,0x10 | 450 | E 6404 504 122 |
| 125 | 10 | 24x4,0x10 | 450 | E 6404 504 125 |
| 127 | 10 | 24x4,0x10 | 450 | E 6404 504 127 |
| 132 | 10 | 24x4,0x10 | 450 | E 6404 504 132 |
| 152 | 12 | 24x4,0x10 | 450 | E 6404 504 152 |
| 162 | 12 | 24x4,0x10 | 450 | E 6404 504 162 |
| 202 | 14 | 24x4,0x10 | 450 | E 6404 504 202 |

**Non resegmentable par brasure**

DIAGRAMME DES VITESSES DE CAROTTAGE

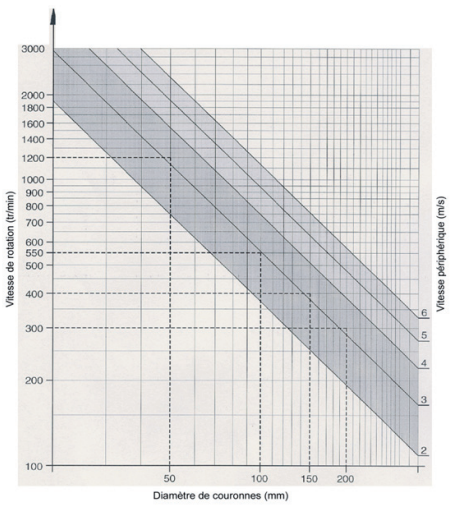


Vitesse de rotation optimale :

| | |
|---|---|
| dans le béton et béton armé | 3-5 m/s |
| dans les matériaux abrasifs (asphalte/maçonnerie) | 4-6 m/s |

Lire les informations de sécurité

Portez des lunettes de protection

Portez un casque de chantier

Portez un casque de protection

Portez un masque de protection

Portez des chaussures de sécurité

Portez des gants de protection