Couronne diamantée

RM 55 Mixte

GÖLZ®

Coupe à eau

Caractéristiques couronnes gamme GÖLZ :

- Raccord 1“1/4
- Hauteur segments 10 mm, coupe rapide, grande longévité
- Utilisation intensive

Applications :

Béton armé, maçonnerie, matériaux abrasifs



Données techniques

Ø (mm)	Nombre	Segment (mm) L x l x H	Longueur utile (mm)
25	3	16x3,0x10	450
32	4	16x3,0x10	450
35	4	16x3,0x10	450
42	4	24x3,0x10	450
45	4	24x3,5x10	450
52	4	24x3,5x10	450
56	5	24x3,5x10	450
62	6	24x3,5x10	450
66	6	24x3,5x10	450
72	6	24x3,5x10	450
76	7	24x3,5x10	450
82	7	24x3,5x10	450
87	8	24x3,5x10	450
92	8	24x3,5x10	450
102	9	24x3,5x10	450
108	9	24x4,0x10	450
112	9	24x4,0x10	450
122	10	24x4,0x10	450
125	10	24x4,0x10	450
127	10	24x4,0x10	450
132	10	24x4,0x10	450
142	11	24x4,0x10	450
152	12	24x4,0x10	450
158	12	24x4,0x10	450
162	12	24x4,0x10	450
172	13	24x4,0x10	450
182	13	24x4,0x10	450
186	13	24x4,0x10	450
200	14	24x4,0x10	450
212	15	24x4,0x10	450
218	15	24x4,0x10	450
225	15	24x4,0x10	450
250	15	24x4,0x10	450
270	16	24x4,5x10	450
300	18	24x4,5x10	450
320	19	24x4,5x10	450
350	20	24x4,5x10	450
400	22	24x4,5x10	450

Ø (mm)	Nombre	Segment (mm) L x l x H	Longueur utile (mm)
450	23	24x4,5x10	450
500	25	24x4,5x10	450
600	28	24x4,5x10	450
700	30	24x5,5x10	450
800	35	24x5,5x10	450
900	40	24x5,5x10	450
1000	45	24x5,5x10	450
1100	50	24x5,5x10	450
1200	55	24x5,5x10	450

Code article pour neuf :
D 540 550 4 _ _ _ (ø 270 et + : D 545 550 4 _ _ _)
(insérer les trois chiffres du ø souhaité)
Livraison 24 h

Code article pour recharge :
R 500 550 0_ _ _
(insérer les trois chiffres du ø souhaité)
Recharge 48 h (à partir du Ø 10 mm)

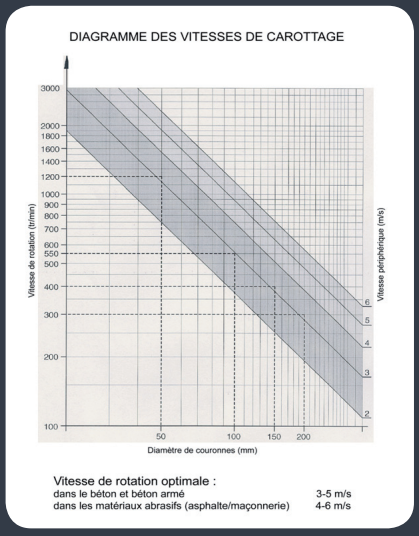

Lire les informations de sécurité

Portez des lunettes de protection

Portez un casque de chantier

Portez un casque de protection

Portez un masque de protection

Portez des chaussures de sécurité

Portez des gants de protection