




Enrouleur de chantier, 4 prises, 3G2.5, 25 mètres,  
NF, IP44



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Brown box	N/A	N/A

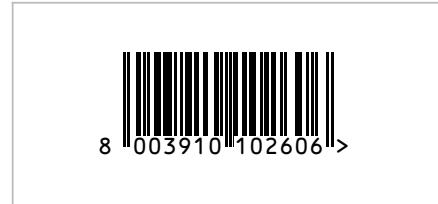

#### DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Nom du produit:</b>	REELART-FR-25
<b>Alimentation:</b>	220V AC
<b>Classe isolation:</b>	I
<b>Couleur:</b>	BLACK
<b>Interrupteur:</b>	YES
<b>Fiche:</b>	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
<b>Garantie:</b>	2 YEARS
<b>Largeur du produit (mm):</b>	290
<b>Profondeur du produit (mm):</b>	210
<b>Hauteur du produit (mm):</b>	370
<b>Poids net (Kg):</b>	7,2
<b>Longueur de câble (m):</b>	25

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Enrouleur professionnel 4 prises IP44 (2P+T) - Poignée ergonomique et pratique pour gants de travail. Châssis acier hyper résistant. Water proof IP44 - idéal pour le jardin, le bricolage, les chantiers de construction ou les emplois professionnels . Câble 25m H07RN-F en néoprène 3G2,5 m<sup>2</sup>. Avec disjoncteur thermique, bouton de rembobinage rotatif. Puissance max. enroulé: 1100W, déroulé: 3200W. Prises françaises: fiches et prises type E (CEE 7/7).

## DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

<b>Type d'emballage:</b>	Brown box
<b>DEEE (France uniquement):</b>	0.15

**S·T·A·K**  
BY VELAMP

