



Pour vos calculs de charges, avez le réflexe :
LOGICIEL DE CALCUL SPITEXPERT*

SERVICE CALCUL

04.75.82.59.59
fax. 04.75.82.59.45
paris.veroff@spit.com

FIXATION LOURDE



Conforme aux agréments techniques européens
OPTION 7* : meilleur niveau d'option pour béton non fissuré
*Hors SPIT FIX Ø 6

SPIT FIX II

Cheville à expansion par vissage pour béton non fissuré zinguée ou galvanisée à chaud



SPIT FIX II : existe en conditionnement sachet voir pages 94 et 95.



AVANTAGES


- Efficacité maximale :
 - 25% de coups de marteau en moins pour placer la cheville dans le matériau support.
 - 20% de tours de clé en moins pour l'obtention du couple de serrage.
- Pose simple et rapide :
 - au travers de la pièce à fixer.
 - Ø du filetage = Ø de perçage.
- Filetage sur toute la longueur.

Matériaux Charges indicatives de tenue en traction

Mode de pose



Sur béton

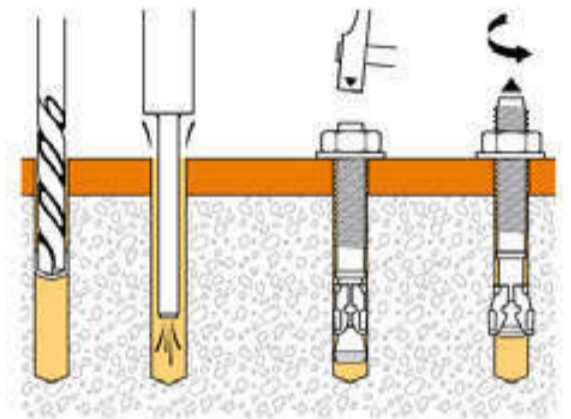

Description du libellé* : FIX II 8x55/5

FIX II
Nom de la cheville

8
Diamètre cheville en mm

x 55
Longueur cheville en mm

/ 5
Épaisseur maxi. de la pièce à fixer en mm



CHEVILLE SPIT FIX ET SPIT FIX II (ECROUS ET RONDELLES LIVRES NON MONTES)

Ø perçage mm	Profondeur perçage mm	Désignation	Boîte	Code	Ø perçage mm	Profondeur perçage mm	Désignation	Boîte	Code
8	52	Fix II 8x55/5	100	056760	12	75	Fix II 12x160/85	25	050381
8	52	Fix II 8x70/20	100	056770	12	75	Fix II 12x180/105	25	056870
8	52	Fix II 8x90/40	100	056780	12	75	Fix II 12x220/145	25	056880
8	52	Fix II 8x130/80	100	056790	16	95	Fix II 16x100/5	25	056890
10	62	Fix II 10x65/5	100	056800	16	95	Fix II 16x125/30	25	056900
10	62	Fix II 10x75/15	100	056810	16	95	Fix II 16x150/55	10	050432
10	62	Fix II 10x95/36	50	055333	16	95	Fix II 16x170/75	10	056910
10	62	Fix II 10x120/60	50	050380	20	110	Fix II 20x120/10	10	056920
10	62	Fix II 10x140/80	50	056830	20	110	Fix II 20x160/50	10	056930
12	75	Fix II 12x80/5	50	056840	20	110	Fix II 20x215/105	10	056940
12	75	Fix II 12x100/25	50	056850	Pour fixation équerres de bardage (Fix II sans bossage)				
12	75	Fix II 12x115/40	25	055396	8	52	Fix II 8x55/5	100	050361
12	75	Fix II 12x140/65	25	055389					

* LOGICIEL DE CALCUL SPITEXPERT disponible gratuitement sur notre site internet www.spit.fr ou auprès de nos responsables techniques.

Nos produits et équipements sont réservés à l'usage de professionnels dûment formés et qualifiés. Leur utilisation doit se conformer strictement aux conseils figurant dans les notices techniques de nos produits. Les valeurs de charge indiquées pour nos fixations sont purement indicatives et peuvent varier en fonction de la qualité du matériau support, des conditions de pose et de l'environnement. Il est nécessaire de procéder à des calculs précis ou des essais chantiers dans le cas de matériaux non définis ou de produits sans homologation. Informations disponibles sur www.spit.fr