

W2


PS

## COLLIER DE SERRAGE BANDE PERFOREE 8 OU 13 MM

WORM DRIVE HOSE CLAMPS PERFORATED BAND 8 OR 13 MM

SCHNECKENGEWINDESCHELLEN PERFORIERTES BAND 8 ODER 13 MM

ABRAZADERA SIN FIN, CINTA PERFORADA DE 8 O 13 MM

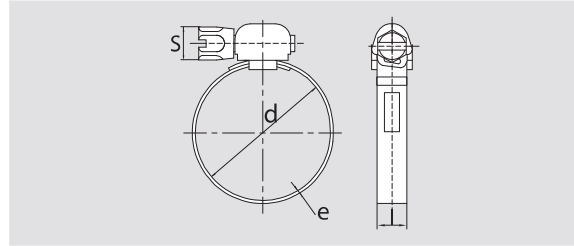

d	Code	s	e	l	Cond.	kg/100
8-12	PS8 8-12	6,4	0,53	8,15	50	0,680
10-16	PS8 10-16	6,4	0,63	8,15	50	0,700
14-24	PS8 14-24	6,4	0,63	8,15	50	0,840
18-28	PS8 18-28	6,4	0,63	8,15	50	0,890
24-36	PS8 24-36	6,4	0,63	8,15	25	0,980
25-45	PS8 25-45	6,4	0,63	8,15	25	1,100
32-52	PS8 32-52	6,4	0,63	8,15	25	1,220
40-60	PS8 40-60	6,4	0,63	8,15	25	1,340
47-67	PS8 47-67	6,4	0,63	8,15	25	1,460
62-82	PS8 62-82	6,4	0,63	8,15	25	1,580
14-22	PS13 14-22	8	0,63	12,85	25	1,840
18-28	PS13 18-28	8	0,63	12,85	25	1,940
24-36	PS13 24-36	8	0,63	12,85	25	2,040
25-45	PS13 25-45	8	0,63	12,85	25	2,280
32-52	PS13 32-52	8	0,63	12,85	25	2,420
40-60	PS13 40-60	8	0,63	12,85	10	2,600
47-67	PS13 47-67	8	0,63	12,85	10	2,760
62-82	PS13 62-82	8	0,63	12,85	10	3,060
77-97	PS13 77-97	8	0,63	12,85	10	3,260
92-112	PS13 92-112	8	0,63	12,85	10	3,500
107-127	PS13 107-127	8	0,63	12,85	10	3,700
122-142	PS13 122-142	8	0,63	12,85	10	3,860
137-157	PS13 137-157	8	0,63	12,85	10	4,000
152-172	PS13 152-172	8	0,63	12,85	20	4,500
167-187	PS13 167-187	8	0,63	12,85	20	6,500
182-202	PS13 182-202	8	0,63	12,85	20	7,000
197-217	PS13 197-217	8	0,63	12,85	10	7,100
212-232	PS13 212-232	8	0,63	12,85	20	7,500
227-247	PS13 227-247	8	0,63	12,85	20	7,800



Couple de serrage recommandé / recommended torque :

PS8 = 2.8Nm ;

PS13 du 14-22 à 18-28 = 4Nm et du 24-36 à 227-247 = 5Nm

Tenue à la corrosion / salt spray test :

72h au brouillard salin

