

Serrure 3 points / TARGA CR


ECO



GARANTIE



X 4

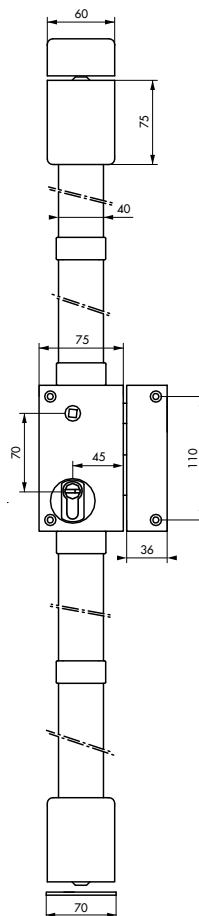

Description/Description/Descripción

Boîtier en acier cambré ép. 20/10 ème. Coffre de 75 x 130 mm, axe à 45 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et demi-tour en laiton. Pêne haut et bas rond sur tringlesplates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe. Gâche tête de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pènes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation enjoliveur de cylindre côté intérieur. Carré 7 mm. Poignée double fournie pour serrure à fouillot.

Le montage des serrures ne nécessite pas d'entailage spécifique de la porte.

Options :

Jeu de tringles grande hauteur permettant un verrouillage jusqu'à 3 m. Poignée de tirage extérieure. Poignée simple aluminium anodisé. Protège-gonds.

Cylindre rond Ø 23 mm - 6 goupilles

Double cylindre laiton. Pour épaisseur de porte de 45 mm maxi. Mécanisme à 6 goupilles permettant 265 000 combinaisons. Protection contre le perçage par première goupille en acier trempé. 4 clés acier nickelé. Possibilité de commandes en s'entrouvrant et organigrammes.

Cylindre rond Ø 23 mm - Transit 2

Double cylindre laiton, pour épaisseur de porte de 45 mm maxi. Mécanisme à 8 goupilles protégé contre le crochetage. Protection contre le perçage par 1^{ère} goupille + poussoir en acier trempé. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte de propriété.

Serrure 3 points / TARGA CR

ECO



Cambered steel case of 20/10 th. 75 x 130 mm - Axis 45 mm. Internal square mechanism. allowing the use of 1/2 turn with the key from inside as well as from outside. Brass dead bolt and latch bolt. Up and down round bolts with steel rods which can be. adjusted at the good height without cutting rods. High resistant striker. Rod protection, guide and. strikers for up and down bolts in steel. Standard rods for bolting a door from 1,65 m to 2,25 m. Hub cap of inside cylinder. Square 7 mm. Supplied with double handle. Lacquered brown or white locks available. Lock assembling without cutting the door.

Accessories :

Rods kit for a maximum 3 m high door. Finger plate outside handle. Single or double anodized handle. Hinge protection.

Round cylinder Ø 23 mm

6 pins providing up. 265 000 combinations. Maximum door thickness to 45 mm. Protected with antidrilling pins. Supplied with 4 nickel plated keys. Keyed alike or master key system available.

Round cylinder Ø 23 mm - Transit 2

Brass cylinder Ø 23 mm, long. 45 mm. 8 pin mechanism protected against picking. Protection against drilling by hardened steel pins. 4 reversible brass nickel plated keys with a personal security card for key copie

Caja de acero curvado de 20/10 de espesor. Caja de 75 x 130 mm, eje a 45 mm. Trancas estándar que permiten la condenación de una puerta de 1,65 a 2,25 m. Mecanismo interior de tipo escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. Pestillo durmiente y media vuelta de latón. Pestillo alto y bajo redondo en trancas de acero que permiten un ajuste muy preciso con la longitud deseada y que no precisan ningún corte. Cerradero de alta resistencia. Cubretrancas,

guías y cerraderos de pestillos alto y bajo de acero que ocultan los tornillos de fijación, embellecedor de cilindro por el lado interior. Cuadrado 7 mm. Tirador doble suministrado para la cerradura de nuez. El montaje de las cerraduras no precisa una entalladura específica de la puerta.

Accesorios:

Juego de trancas de gran altura que permiten un cierre de hasta 3 m. Tirador exterior. Tirador simple de aluminio anodizado. Protector de gonzes.

Cilindro redondo - Ø 23 mm

6 pasadores que permiten 265.000 combinaciones. Para puertas con un espesor máximo de 45 mm. Protección contra el taladrado mediante un primer pasador de acero templado. 4 llaves de acero niquelado. Con posibilidad de comandos al. entreabrirse y organigramas.

Cilindro redondo Ø 23 mm - Transit 2

Cilindro de latón Ø 23 mm, long. 45 mm. Mecanismo de 8 pistones contra la recogiendo. Protección contra el taladrado por medio de un pasador de acero templado. 4 llaves planas reversibles de latón niquelado con título de propiedad que permite su reproducción en fábrica.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy or

Gold epoxy

Epoxi oro

Version/Option/Versión

Droite ou gauche. A tirage ou à fouillot.

Right or left hand. Drawback pull or follower type.

Derecha o izquierda. De tirador o de nuez.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Blister				Colis.	Prix
				France	Euro 1	Euro 2	Euro 3		
SERRURE CR Ø 23 6 goupilles à tirage 75 x 130 mm droite 4 clés	-	-		7500106	-	-	-	1	
SERRURE CR Ø 23 6 goupilles à tirage 75 x 130 mm gauche 4 clés	-	-		7500205	-	-	-	1	
SERRURE CR Ø 23 6 goupilles à fouillot 75 x 130 mm droite 4 clés	-	-		7501103	-	-	-	1	
SERRURE CR Ø 23 6 goupilles à fouillot 75 x 130 mm gauche 4 clés	-	-		7501202	-	-	-	1	
SERRURE CR Ø 23 TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm droite 4 clés	0600100	1		-	-	-	-	-	
SERRURE CR Ø 23 TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm gauche 4 clés	0600209	1		-	-	-	-	-	
SERRURE CR Ø 23 TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm droite 4 clés	0601107	1		7601100	-	-	-	1	
SERRURE CR Ø 23 TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm gauche 4 clés	0601206	1		7601209	-	-	-	1	
KIT TRINGLE PLATE pour hauteur porte 3 m, époxy or	0323160	1		-	-	-	-	-	
BEQUILLE DOUBLE 1 portée carré 7mm long. 100 mm	0044799	1		-	-	-	-	-	
BEQUILLE SIMPLE sans portée carré 7mm avec arrêt long.50 mm	0144796	1		-	-	-	-	-	
POIGNEE porte palière TARGA CR Ø 23 droite, époxy or	0013726	1		2013724	-	-	-	10	
POIGNEE porte palière TARGA CR Ø 23 gauche, époxy or	0013825	1		2013823	-	-	-	10	
PROTEGE GONDS la paire	0250008	10		2250006	-	-	-	10	

Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock