# tpc cali

couronne/barre

Fourreaux pour la **protection des réseaux**

## TYPES D'INSTALLATION

| Souterraine | Montage apparent | | Montage noyé | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Intérieur | Extérieur | Murs | Planchers | Dalles |
| ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

## UTILISATION

Dispositif de protection mécanique pour réseaux et branchements souterrains BT et MT selon guide EDF B 27.62.15 et B26.52.25

*Ces fourreaux destinés à protéger les canalisations enterrées doivent être utilisés avec un grillage avertisseur réglementaire selon la norme NF 12613.*
*Norme NF P 98-331 Chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection.*
*Norme NF P 98-332 Règles de distances entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux.*

Pour les traversées de profondeur non réglementaire, ils doivent être utilisés noyés dans un béton armé d'un treillis.

## LES + DE LA GAMME

**Code couleurs en fonction du type de réseau**

**Livré avec un manchon sur chaque couronne ou barre**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Matière | Polyoléfines |
| Couleur | rouge, vert, bleu, jaune ou autres |
| Résistance à l'écrasement | ≥ 5 % à 450 N sous +23°C |
| Résistance aux chocs | de 15 à 40 joules à -5°C selon Ø |
| IK | 09 -10 |

## CONDITIONNEMENT

**tpc et cali barre :** barres de 6 mètres conditionnées sur un fardeau
**tpc et cali couronne :** liens feuillard en plastique.

*Un manchon livré sur chaque couronne ou barre*

*Ø : 40 et 50 mm* IK 09 *Ø : 63 à 160 mm* IK 10

# RÉFÉRENCES

## tpc couronne /barre

| Désig. | Ø (mm) | réf. ■ | long. (m) | palet. (m) | Ray.mini de cintr. |
|---|---|---|---|---|---|
| tpc cour. | 40 | 30063320 | 25 | 500 | 250 |
| tpc cour. | 40 | 30063324 | 50 | 1200 | 250 |
| tpc cour. | 40 | 30063340 | 100 | | 250 |
| tpc cour. | 50 | 30063920 | 25 | | 300 |
| tpc cour. | 50 | 30063924 | 50 | | 300 |
| tpc cour. | 50 | 30063940 | 100 | | 300 |
| tpc cour. | 63 | 30064320 | 25 | | 350 |
| tpc cour. | 63 | 30064324 | 50 | | 350 |
| tpc cour. | 63 | 30064340 | 100 | | 350 |
| tpc cour. | 75 | 30064720 | 25 | | 450 |
| tpc cour. | 75 | 30064724 | 50 | | 450 |
| tpc cour. | 75 | 30064740 | 100 | | 450 |
| tpc cour. | 90 | 30065120 | 25 | | 450 |
| tpc cour. | 90 | 30065124 | 50 | | 450 |

| Désig. | Ø (mm) | réf. ■ | long. (m) | palet. (m) | Ray.mini de cintr. |
|---|---|---|---|---|---|
| tpc cour. | 90 | 30065140 | 100 | | 450 |
| tpc cour. | 110 | 30065520 | 25 | | 450 |
| tpc cour. | 110 | 30065524 | 50 | | 450 |
| tpc cour. | 160 | 30066520 | 25 | | |
| tpc cour. | 160 | 30066524 | 50 | | |
| tpc barre | 110 | 31065512 | 6 | 402 | |
| tpc barre | 110 | 31065599 | 5,8 | 388 | |
| tpc barre | 160 | 31066512 | 6 | 198 | |
| tpc barre | 160 | 31066599 | 5,8 | 191 | |
| tpc barre | 200 | 31066912 | 6 | 120 | |
| tpc barre | 250 | 31067112 | 6 | 120 | |

*Tolérances longueur +/- 2%*

## cali couronne /barre

| Désig. | Ø (mm) | réf. ■ | réf. ■ | réf. ■ | réf. □ | long. (m) | palet. (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cali cour. | 40 | 32083320 | | | | 25 | 500 |
| cali cour. | 40 | 32083324 | 32143324 | 32103324 | 32203324 | 50 | 1200 |
| cali cour. | 50 | 32083924 | 32143924 | 32103924 | | 50 | |
| cali cour. | 63 | 32084324 | 32144324 | 32104324 | 32204324 | 50 | |
| cali cour. | 75 | 32084724 | 32144724 | 32104724 | | 50 | |
| cali cour. | 90 | 32085124 | 32145124 | 32105124 | 32205124 | 50 | |
| cali bar. | 110 | | 33145512 | 33105512* | | 6 | 402 |
| cali bar. | 160 | | 33146512 | 33106512* | | 6 | 198 |
| cali bar. | 200 | | 33146912 | 33106912* | | 6 | 120 |
| cali bar. | 250 | | 33147112 | 33107112* | | 6 | 120 |

*Références soumises à un minimum de commande. Nous consulter.*

*Tolérances longueur +/- 2%*
** références ne bénéficiant pas de l'agrément NF*

**Codes couleurs**

- ■ Electricité
- ■ Télécom
- ■ Gaz
- ■ Eau
- □ Fibre Optique

**Conseil d'utilisation :** ne pas utiliser le fil tire-aiguille pour tirer les fils ou les câbles !

# RAPPEL DE LA GAMME ÉLECTRICITÉ

flexichoc

**icta** 3522 IK 10,
**résistance aux chocs élevée**

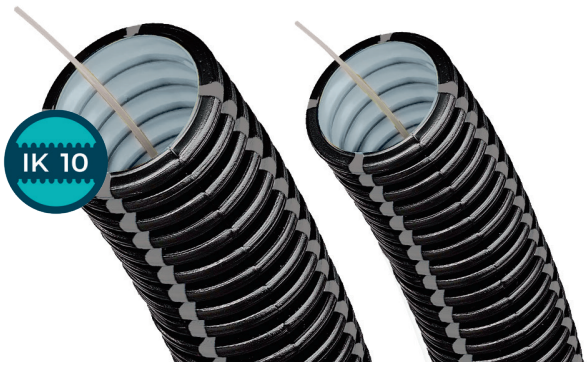


## LES + DE LA GAMME

Une seule gaine du coffret ENEDIS L'ELECTRICITE EN RESEAU au tableau de la maison

Application en colonne montante, chemin de câbles et vide sanitaire

Préconisé par ENEDIS L'ELECTRICITE EN RESEAU

Livré avec un manchon ignifugé

*Détail de la gamme disponible page 14*

IK 10 · NON PROPAGATEUR DE LA FLAMME · LOW HALOGEN · courant