


TUYAU FLEXIBLE EN PVC

Tuyau d'aspiration en PVC ondulé

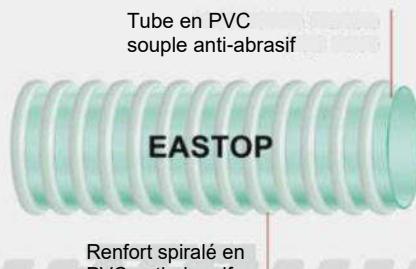

- Surface intérieure lisse et surface extérieure ondulée
- La surface extérieure ondulée offre une grande flexibilité et un faible rayon de courbure.
- La couche de PVC transparent permet une meilleure visualisation du fluide circulant à l'intérieur.
- Température de fonctionnement : -5 °C à +65 °C

Application!

Fabriqué en PVC de qualité renforcé par une hélice intégrée en PVC rigide, ce produit est idéal pour le transport et l'aspiration d'eau, d'huile, de poudre et de poussière dans les industries de pompage, la construction et d'autres applications.

Specification !

PRODUCT CODE									W/A	COIL
	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m		
ET-CSH-025	1	25	31	11	165	33	495	220	50	
ET-CSH-032	1-1/4	32	38	9	135	27	405	270	50	
ET-CSH-038	1-1/2	38	46	9	135	27	405	410	50	
ET-CSH-050	2	50	60	9	135	27	405	650	50	
ET-CSH-063	2-1/2	63	73	8	120	24	360	900	50	
ET-CSH-075	3	75	87	8	120	24	360	1260	50	
ET-CSH-100	4	100	116	6	90	18	270	2020	30	
ET-CSH-125	5	125	141	6	90	18	270	3270	30	
ET-CSH-152	6	152	171	6	90	18	270	4050	20	
ET-CSH-200	8	200	230	6	90	18	270	7200	10	
ET-CSH-254	10	254	284	4	60	12	180	10500	10	
ET-CSH-305	12	305	340	3.5	52.5	10.5	157.5	14500	10	