



# Fraises à canneler

Les fraises à canneler servent au profilage des chants (par exemple avec des gorges), dans la construction des secrétaires (assemblages à charnière avec des profilés creux), pour la réalisation de rainures de décoration, pour le façonnage des surfaces, pour le rainurage des planches à découper la viande et pour utiliser dans les fraises à copier. Les roulements à billes permettent le guidage de la fraise directement contre la pièce, également sur les bords chantournés.

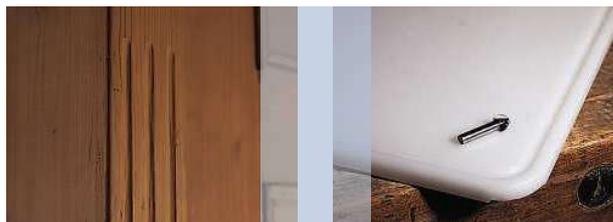


## Fraises à canneler, à deux tranchants - Carbure

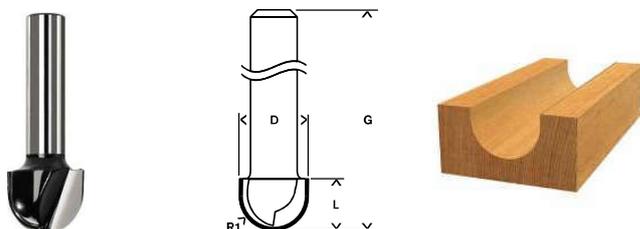

Queue mm	Diamètre D mm	Rayon R1 mm	Longueur utile L mm	Longueur totale G mm	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande	Référence	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro
8	8	4	9,5	40	38	1	1	2 608 628 367	358286	19,36
8	12	6	9,5	40	38	1	1	2 608 628 368	358293	20,88
8	16	8	12,7	45	38	1	1	2 608 628 369	358309	22,06
8	20	10	12,7	46	38	1	1	2 608 628 370	358316	24,77
12	16	8	12,7	54	38	1	1	2 608 628 472	420358	24,30
12	24	12	12,7	57	38	1	1	2 608 628 473	420365	26,70

## Fraises à canneler avec roulement à billes, à deux tranchants - Carbure

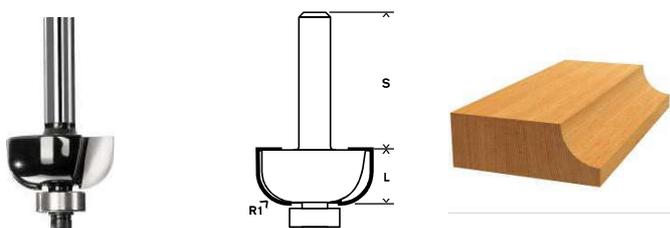

8	20,7	4	9	53	38	1	1	2 608 628 361	358224	27,15
8	24,7	6	13	53	37	1	1	2 608 628 362	358231	29,10
8	28,7	8	13	54	37	1	1	2 608 628 363	358248	35,59
8	32,7	10	14	55	37	1	1	2 608 628 364	358255	37,20
8	36,7	12	16	58	37	1	1	2 608 628 365	358262	43,37
12	36,7	12	16	70	38	1	1	2 608 628 474	420372	47,70

