

247 - Chasse-clous

Description


- Diamètre de la pointe de 3,0 mm à 8,0 mm
- Trempe de 54 à 58 HRC pour une meilleure durabilité
- Finition zinguée

Normes & certifications : ASME B107.410, DIN 6458, NF E 71-211

Période de garantie : Ce produit bénéficie de la garantie à vie (échange)



Dessin technique

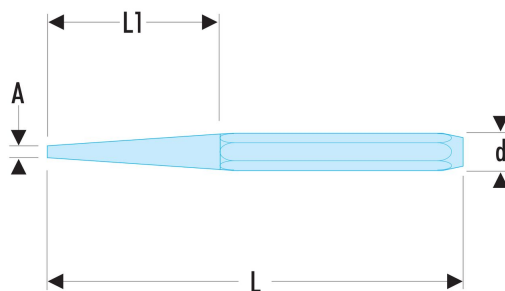

		A (mm)	L1 (mm)	L (mm)
247.2	[247.2] Chasse-clou, 2 mm	2.00	40.00	120.00
247.3	[247.3] Chasse-clou, 3 mm	3.00	40.00	120.00
247.4	[247.4] Chasse-clou, 4 mm	4.00	40.00	120.00

		A (mm)	L1 (mm)	L (mm)
247.5	[247.5] Chasse-clou, 5 mm	5.00	40.00	120.00
247.6	[247.6] Chasse-clou, 6 mm	6.00	40.00	120.00
247.8	[247.8] Chasse-clou, 8 mm	8.00	40.00	120.00