




## Description

- HAUTE PERFORMANCE - Conçu et fabriqué pour des forces de serrage extrêmement élevées
- RÉGLAGE FACILE - Mâchoire lisse avec une graduation millimétrique facile d'accès
- SÉCURITÉ - Mâchoire mobile non saillante à grande capacité
- TROU DE SUSPENSION - Pour être ranger sur panneau ou suspendu pour éviter la perte ou la chute

Normes & certifications : ASME B107.100, DIN 3117, ISO 6787, NF ISO 6787

## Dessin technique

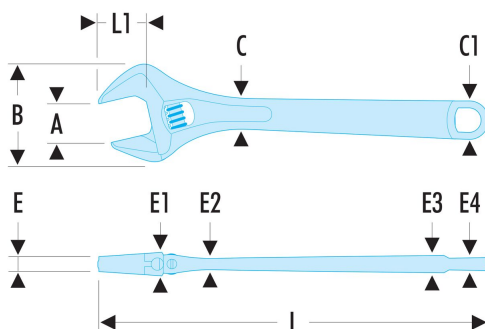

		A (mm)	B (mm)	C1 (mm)	C (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L (mm)
113A.4C	[113A.4C] Clé à molette chromée, 4"	13.00	34.00	14.00	11.00	9.50	5.00	4.50	13.00	114.00
113A.6C	[113A.6C] Clé à molette chromée, 6"	20.00	45.00	18.50	14.80	11.80	6.00	5.00	19.00	155.00
113A.8C	[113A.8C] Clé à molette chromée, 8"	27.00	61.50	23.00	18.50	13.50	9.00	6.50	32.40	206.00
113A.12C	[113A.12C] Clé à molette chromée, 12"	34.00	80.00		25.00	18.00	10.20	10.00		306.00
113A.15C	[113A.15C] Clé à molette chromée, 15"	44.00	97.00	35.00	28.00	20.00	12.00	13.50	44.00	380.00
113A.18C	[113A.18C] Clé à molette chromée, 18"	53.00	115.00	38.50	31.00	22.50	14.30	16.00	53.00	456.00
113C.24C	[113C.24C] Clé à molette chromée, 24"	62.00	132.00	38.00	42.00	31.00	17.00	17.00	61.00	612.00

