


U.306A140 | U.306 - EXTRACTEURS POUR PRISE EXTÉRIEURE



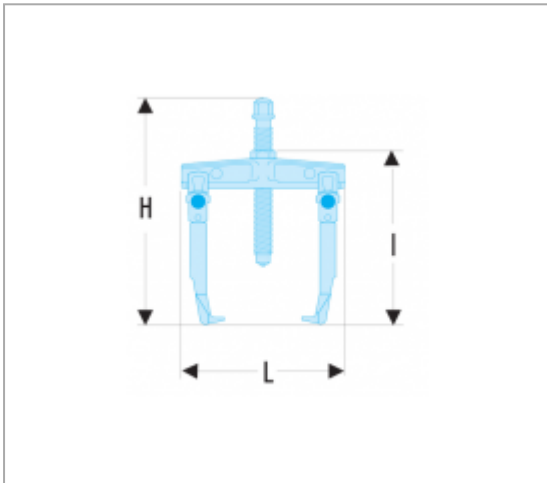

Description :

- Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes. Transformation possible en extracteur à prise intérieure avec les griffes Réf U.306G2 + vis Réf U.306-4 ou griffes Réf U.306G20 + vis Réf U.306-2.
- Confort : extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension.
- Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide d'une molette (aucun risque que l'extracteur échappe du roulement).
- Vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange).
- Jeu de 3 goupilles de rechange (voir tableau des pièces détachées suivant la puissance de l'extracteur).
- Auxiliaires d'extraction adaptables : masse à inertie Réf U.306M (montage direct) et potence Réf U.40 (montage avec bague et écrou (Réf U.306A1) à commander séparément).
- L'extracteur (Réf U.306-260) est livré avec la vis (Réf U.306-3) équipée de sa rallonge.



Informations :

|  | U.306A140 |
|---|-----------|
| C mini - maxi [mm] | 7 - 140 |
| H [mm] | 262 |
| I [mm] | 225 |
| L [mm] | 130 |
| P maxi [mm] | 147 |
| 6 pans [mm] | 18 |
| Griffes | U.306G1 |
| Tonnes [t] | 3 |

|  | U.306A140 |
|---|-----------|
| Vis | U.306-4 |
| Vis | 18 |
| T [kN] | 30 |
| [kg] | 1.6 |