

249G - Chasse-goupilles gainés

Description


- Diamètre de la pointe de 1,7 mm à 15,7 mm
- Tête trempée à 43 HRC, tige trempée à 58 HRC pour la durabilité
- Tige gainée pour plus de confort et de sécurité

Normes & certifications : ASME B107.410, DIN 6450, NF E 71-211

Période de garantie : Ce produit bénéficie de la garantie à vie (échange)



Dessin technique

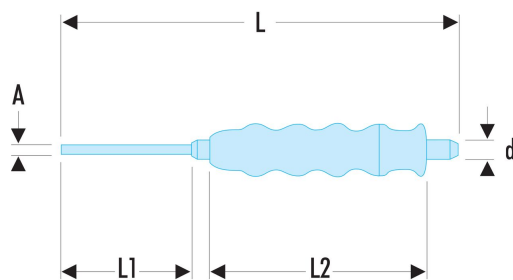

		A (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)
249.G2	[249.G2] Chasse-goupille gainé, 1,9 mm	1.950	35.00	105.00	140.00
249.G3	[249.G3] Chasse-goupille gainé, 2,9 mm	2.950	45.00	105.00	150.00
249.G4	[249.G4] Chasse-goupille gainé, 3,9 mm	3.950	60.00	105.00	190.00

		A (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)
249.G5	[249.G5] Chasse-goupille gainé, 4,9 mm	4.950	70.00	105.00	200.00
249.G6	[249.G6] Chasse-goupille gainé, 5,9 mm	5.90	80.00	105.00	210.00
249.G8	[249.G8] Chasse-goupille gainé, 7,9 mm	7.90	86.00	105.00	216.00
249.G10	[249.G10] Chasse-goupille gainé, 9,9 mm	9.80	100.00	105.00	230.00
249.G12	[249.G12] Chasse-goupille gainé, 11,9 mm	11.80	130.00	105.00	280.00
249.G14	[249.G14] Chasse-goupille gainé, 13,9 mm	13.80	140.00	105.00	290.00
249.G16	[249.G16] Chasse-goupille gainé, 15,7 mm	15.70	160.00	105.00	310.00