

## 249 - Chasse-goupilles standards

### Description


- Diamètre de la pointe de 1,9 mm à 9,9 mm
- Trempe de 53 à 58 HRC pour une meilleure durabilité
- Finition zinguée

Normes & certifications : ASME B107.410, DIN 6450, NF E 71-211

Période de garantie : Ce produit bénéficie de la garantie à vie (échange)



### Dessin technique

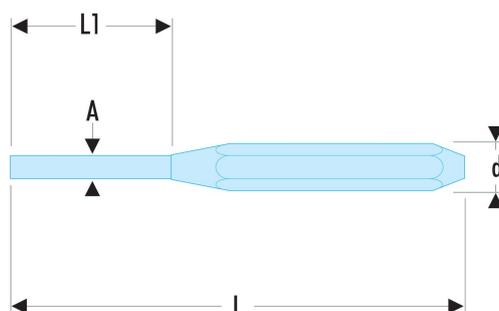

		A (mm)	L1 (mm)	L (mm)
249.2	[249.2] Chasse-goupille standard, 1,9 mm	1.90	30.00	115.00
249.3	[249.3] Chasse-goupille standard, 2,9 mm	2.90	40.00	125.00
249.4	[249.4] Chasse-goupille standard, 3,9 mm	3.90	50.00	150.00

		A (mm)	L1 (mm)	L (mm)
249.5	[249.5] Chasse-goupille standard, 4,9 mm	4.90	50.00	165.00
249.6	[249.6] Chasse-goupille standard, 5,9 mm	5.90	50.00	180.00
249.8	[249.8] Chasse-goupille standard, 7,9 mm	7.90	50.00	200.00
249.10	[249.10] Chasse-goupille standard, 9,9 mm	9.90	50.00	200.00