

274 - Serre-joints à vis 6500 N


Description

- Rail profilé traité, valet et coulisseau forgés, vis à filet carré pour des serrages puissants
- Capacité : 0 à 500 mm
- Serrage : 6500 N maxi
- Rotule inclinable à 30°
- Présentation : galvanisée

Période de garantie : Garantie à vie de l'outil (échange)



Dessin technique

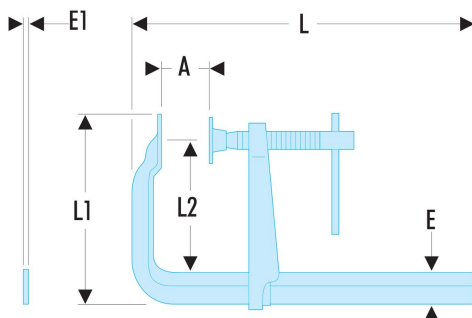

		A max (mm)	E1 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)
274.200	[274.200] Serre-joints à vis 6500 N	200.00	19.50	19.50	150.00	100.00	250.00
274.300	[274.300] Serre-joints à vis 6500 N	300.00	120	250	190.00	140.00	360.00

		A max (mm)	E1 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)
274.400	[274.400] Serre-joints à vis 6500 N	400.00	12.00	25.00	170.00	120.00	460.00
274.500	[274.500] Serre-joints à vis 6500 N	500.00	12.00	25.00	170.00	120.00	560.00