


ATD.VE - Tournevis Protwist® isolés pour vis cruciformes Pozidriv®, 1000 Volts

Description


- Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement à 10000 volts pendant 10 secondes, en fin de cycle de fabrication
- Lame ronde gainée 1000 volts
- Manche PROTWIST® en Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques

Normes & certifications : ASME B107.600, ISO 2380-1, ISO 2380-2, IEC 60900, ISO 8764-1, NF EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2

Période de garantie : Garantie à vie de l'outil (échange)



Dessin technique

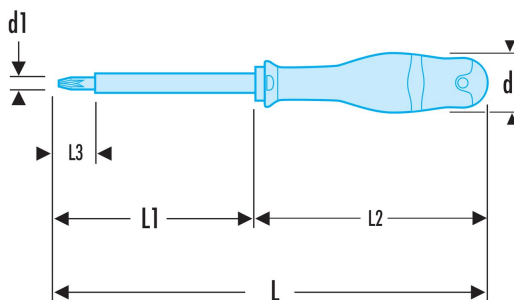

D1 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L (mm)
------------	-----------	------------	------------	------------	-----------

		D1 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L (mm)
ATD0X75VE	[ATD0X75VE] Tournevis PROTWIST®, isolé, 1 000 V, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 0 x 75 mm	3.00	3.00	75.00	104.00	18.00	179.00
ATD1X100VE	[ATD1X100VE] Tournevis PROTWIST®, isolé, 1 000 V, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 1 x 100 mm	4.50	4.50	100.00	109.00	18.00	209.00
ATD1X100VEPB	[ATD1X100VEPB] Tournevis PROTWIST®, isolé, 1 000 V, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 1 x 100 mm	4.50	4.50	100.00	109.00	18.00	209.00
ATD2X125VE	[ATD2X125VE] Tournevis PROTWIST®, isolé, 1 000 V, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 2 x 125 mm	6.00	6.00	125.00	120.00	18.00	245.00
ATD2X125VEPB	[ATD2X125VEPB] Tournevis PROTWIST®, isolé, 1 000 V, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 2 x 125 mm	6.00	6.00	125.00	120.00	18.00	245.00
ATD3X150VE	[ATD3X150VE] Tournevis PROTWIST®, isolé, 1 000 V, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 3 x 150 mm	8.00	8.00	150.00	125.00	18.00	275.00