

45 - Clés à fourche simple


Description



- **FOURCHE SIMPLE** - L'extrémité ouverte est plus épaisse pour des couples de serrage très élevés Exemples : travaux publics, chantiers ferroviaires, construction navale, agriculture, plates-formes pétrolières, constructions métalliques
- **TROU DE SUSPENSION** - Pour être ranger sur panneau ou suspendu pour éviter la perte ou la chute
- **DÉCALAGE DE 15°** - Offre une meilleure maniabilité et permet d'éviter certains obstacles
- **DIMENSIONS** - Métriques : 30 à 75 mm

Normes & certifications : DIN 894, ISO 1711-1, ISO 4229, ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 4229, NF ISO 691

Dessin technique

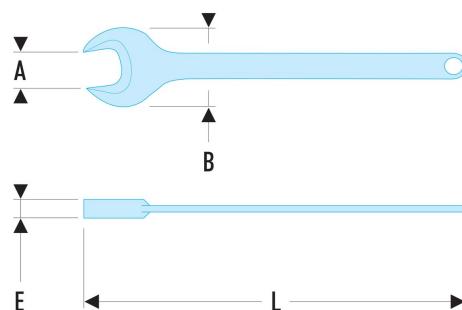

			A (mm)	B (mm)	E (mm)	L (mm)
45.60	[45.60] Clé à fourche simple, 60 mm		60.00	121.50	21.50	488.00
45.65	[45.65] Clé à fourche simple, 65 mm		65.00	121.50	21.50	488.00
45.70	[45.70] Clé à fourche simple, 70 mm		70.00	153.00	24.00	595.00
45.75	[45.75] Clé à fourche simple, 75 mm		75.00	153.00	24.00	595.00