

# 170A - Pinces multiprises standards

## Description


- Branches spatulées pour un utilisation confortable
- Denture autoserrante
- 8 positions de réglage(6 pour la 170A18)
- Crémaillère et pivot souple, moins de points de blocage
- Sécurité antipincedoigts
- Gaines PVC

**Normes & certifications :** ASME B107.500, DIN ISO 8976, ISO 8976, NF ISO 8976

**Période de garantie :** Garantie à vie de l'outil (échange)



## Dessin technique

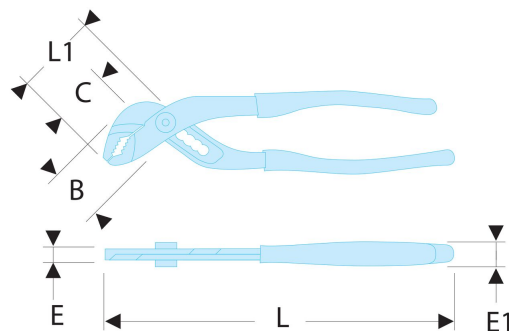

		B (mm)	C (mm)	E1 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L (mm)
170A.18	[170A.18] Pince multiprise standard, 180 mm	27.00	24.00	14.00	8.00	43.00	180.00
170A.18PB	[170A.18PB] Pince multiprise standard, 180 mm	27.00	24.00	14.00	8.00	43.00	180.00

		B (mm)	C (mm)	E1 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L (mm)
170A.25	[170A.25] Pince multiprise standard, 250 mm	34.00	34.00	17.00	8.00	54.00	250.00
170A.25PB	[170A.25PB] Pince multiprise standard, 250 mm	34.00	34.00	17.00	8.00	54.00	250.00
170A.30	[170A.30] Pince multiprise standard, 300 mm	34.00	34.00	17.00	8.60	75.00	310.00