

255G - Pointeaux gainés

Description


- Diamètre de la pointe de 2,5 mm à 10 mm
- Tête trempée à 36-44 HRC, pointe trempée à 57-60 HRC pour la durabilité

Normes & certifications : ASME B107.410, DIN 6450, NF E 71-211

Période de garantie : Garantie à vie de l'outil (échange)



Dessin technique

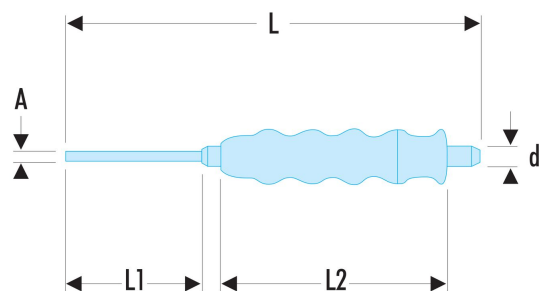

		A (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)
255.G4	[255.G4] Pointeau gainé, 4 mm	4.00	55.00	105.00	185.00
255.G2.5	[255.G2.5] Pointeau gainé, 2,5 mm	2.50	55.00	105.00	185.00
255.G6	[255.G6] Pointeau gainé, 6 mm	6.00	55.00	105.00	185.00

		A (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)
255.G8	[255.G8] Pointeau gainé, 8 mm	8.00	55.00	105.00	185.00
255.G10	[255.G10] Pointeau gainé, 10 mm	10.00	55.00	105.00	185.00