

[S.110] Vilebrequin, 1/2"

Description


- Grande rapidité de manœuvre.
- Utilisation avec douilles carré 1/2" ou embouts série 2 (5/16" 7,94 mm) grâce à la douille porteembouts S236 ; ou embouts série 3 (1/2" 12,7 mm) grâce à la douille porteembouts S237.
- Poignée tournante en PVC.
- Présentation : chromée brillante.

Normes & certifications : ASME B107.10, DIN 3122, ISO 3315, NF ISO 3315

Période de garantie : Garantie à vie de l'outil (échange)



Dessin technique

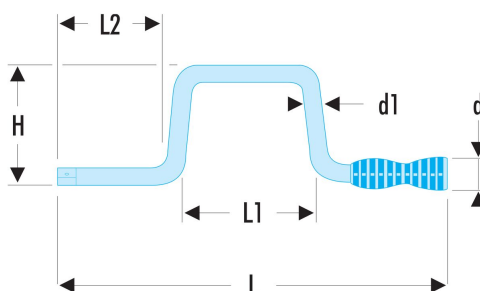

D1 (mm)	12.00
H (mm)	115.00
L1 (mm)	130.00
L2 (mm)	130.00
L (mm)	402.00