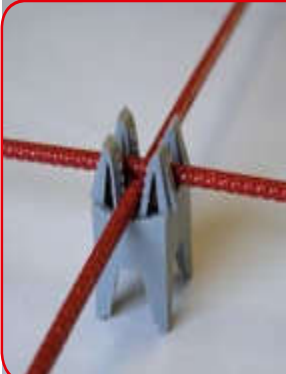


	Code	Désignation	Ø de fer en mm	Enrobage en mm	Multiple de vente	Poids au 100	Caractéristiques
--	------	-------------	----------------	----------------	-------------------	--------------	------------------

CALFIX

	004704	CALFIX 20	2 à 18	20	2500 p.	0.49	<ul style="list-style-type: none"> - Cale super résistante, spéciale chantier. Les ouvriers peuvent marcher sur les armatures sans précautions particulières, les Calfix restent en place. - Se clipse sur une armature ou aux croisement des aciers dans le cas de treillis avec fils de petits Ø. - Par ses pieds bien découpés et les ergots qui les terminent, la Calfix est invisible au décoffrage.
	004705	CALFIX 25	2 à 18	25	2000 p.	0.59	
	004706	CALFIX 30	2 à 18	30	2000 p.	0.63	
	004707	CALFIX 35	2 à 18	35	1250 p.	0.74	
	004708	CALFIX 40	2 à 18	40	1250 p.	0.81	