

DÉTENDEURS BOUTEILLES

Capotés


OERLIKON

DELTAREG V18

Le DELTAREG V18 a été conçu et construit avec les technologies les plus modernes.

Le choix de matières premières de haute qualité et des contrôles sévères lors de la phase de montage et d'essais apportent un haut niveau de sécurité.

Il est utilisable dans des domaines variés allant de l'artisanat à l'industrie.

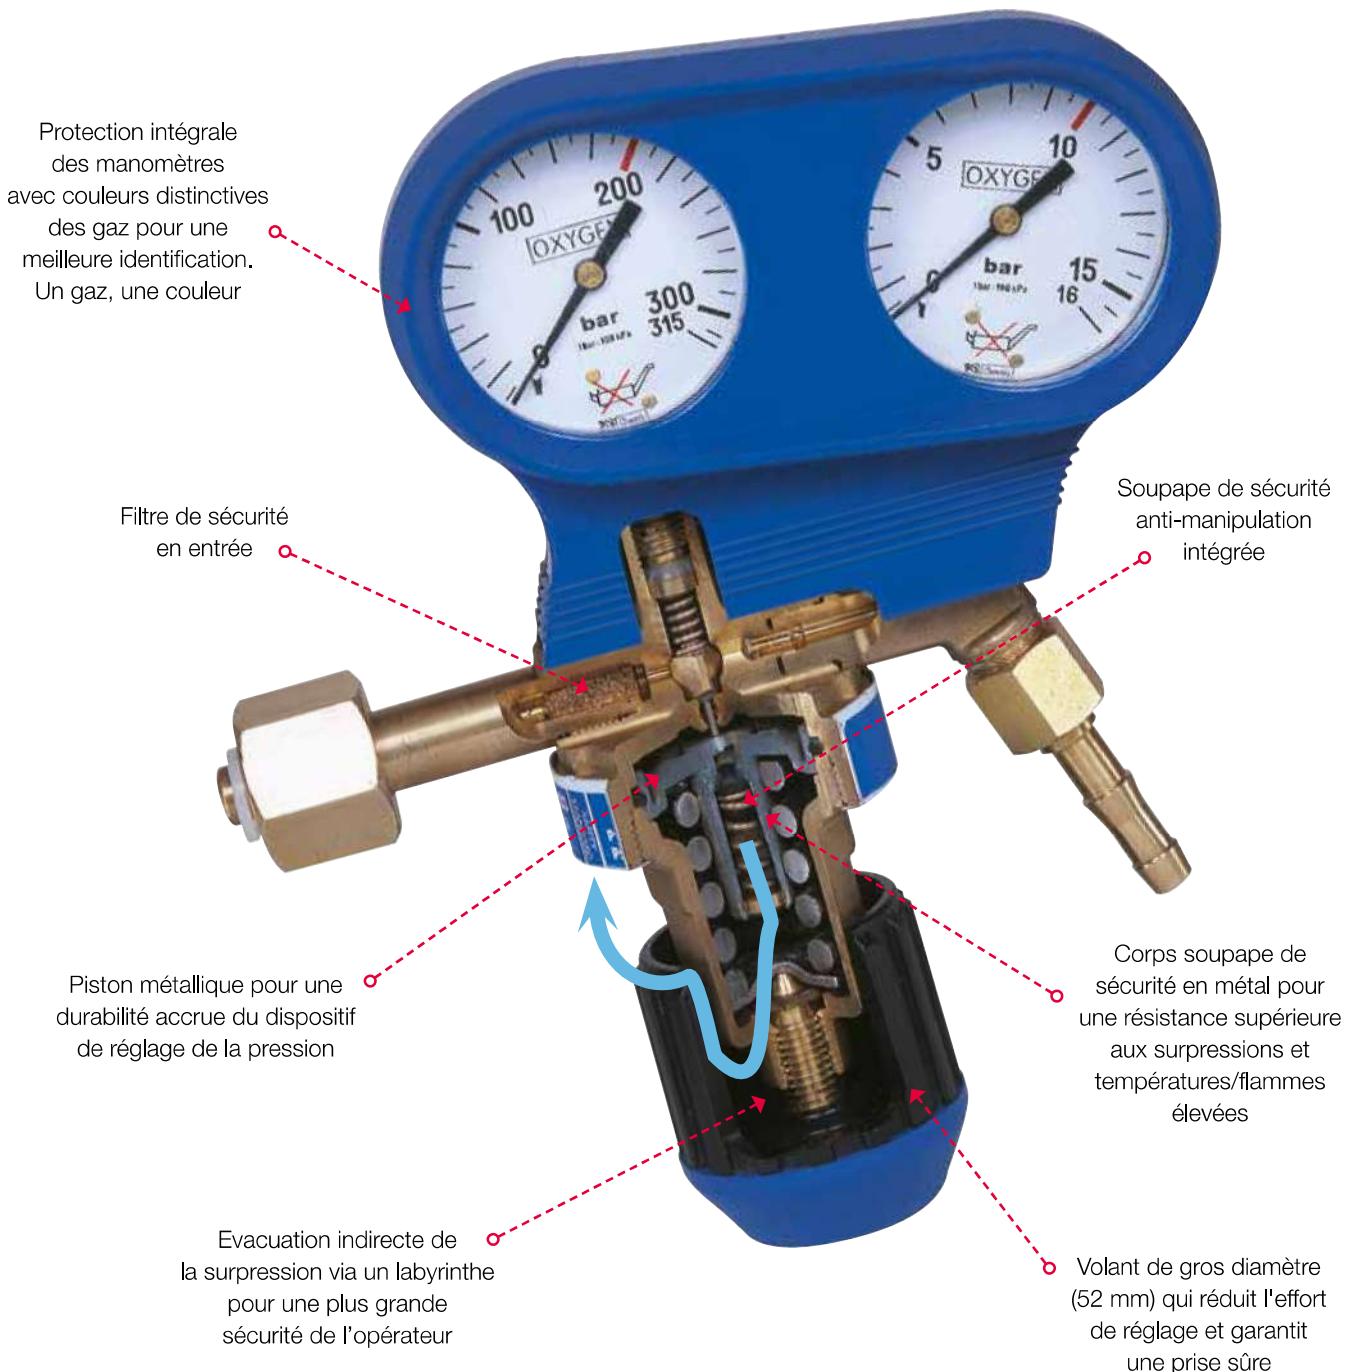

Tous les DELTAREG V18 sont testés (test unitaire : 100%) à plusieurs niveaux de pression.

Ils sont étalonnés individuellement pour tous les gaz.

La garantie d'une sécurité et une fiabilité supplémentaires pour une utilisation optimale de la plage de réglage.

DELTAREG V18

Détendeurs pour bouteille série DELTAREG V18

Les détendeurs DELTAREG V18 sont conçus et produits conformément à la norme internationale EN ISO 2503.

Ils sont conçus et testés pour une utilisation à 200 bars.

En plus de respecter les prescriptions de l'EN ISO 2503, les détendeurs DELTAREG V18 sont équipés de dispositifs augmentant leur fiabilité, leur sécurité, leur facilité d'utilisation et leur identification.

Ces particularités ainsi que d'autres particularités constructives sont reconnues et protégées par un brevet international :

- **Piston métallique** à la place de la membrane en caoutchouc pour prolonger la durée de vie du détendeur.
- **Souape de sécurité intégrée** à décharge indirecte afin de limiter le danger causé par la haute pression en cas de dysfonctionnement du détendeur.
- **Protection intégrale des manomètres** en ABS avec indice de résistance au feu UL 94-HB, avec couleurs distinctives des gaz pour une meilleure protection et une identification facile.
- Le corps de la souape de sécurité est **entièrement métallique** pour une plus grande résistance aux hautes pressions et aux températures élevées.
- **La souape de sécurité intégrée** est inviolable pour une garantie supplémentaire de sécurité pour l'utilisateur.
- **Le volant de réglage de grand diamètre** (52 mm) pour une préhension facile, en ABS antichoc avec résistance au feu UL 94-HB, avec couleurs de gaz distinctives pour une identification aisée.

Tous les DELTAREG V18 :

- sont testés (100%) à plusieurs niveaux de pression,
- sont calibrés individuellement pour tous gaz.

Pour garantir un haut niveau de sécurité et de fiabilité pour une exploitation optimale de la plage de réglage.



PRODUIT
AVEC SYSTÈME
QUALITÉ CERTIFIÉ
EN ISO 9001

TOUS NOS
DÉTENDEURS
SONT TESTÉS
À 100%

DÉTENDEURS BOUTEILLES

Capotés

OERLIKON

DELTAREG V18

OXYGAZ

Pour oxygène et gaz combustibles pour soudage oxygaz, brasage, coupage et chauffage.

Raccord cannelé démontable pour tuyau O 10 mm, avec écrou G 3/8".

DÉTENDEUR CONFORME
À LA NORME EN ISO 2503

PRODUIT AVEC SYSTÈME
QUALITÉ CERTIFIÉ EN ISO 9001

Oxygène



Gaz	P bar		Débit Nm ³ /h	Raccord entrée	Raccord sortie	Référence
	Alim.	Détente				
Oxygène	200	10	40	NF-F	M 16 x 150 D + douilles O 10 mm	W000404181
Acétylène	25	1,5	6	NF-H	M 16 x 150 G + douilles O 10 mm	W000404180
Propane	25	4	10	GPL	M 16 x 150 G + douilles O 10 mm	W000404176

Acétylène



Propane

