

• Luminaire de secours LED •



DESCRIPTION


Luminaire de secours LED.

- Luminaire LED autonome faible consommation d'énergie
- Fonction non permanent
- Montage apparent, semi-encastré, plafond ou drapeau
- Autotest inclus
- 2 ans de garantie sur les luminaires de secours LED PRODUCT LINE BY



Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

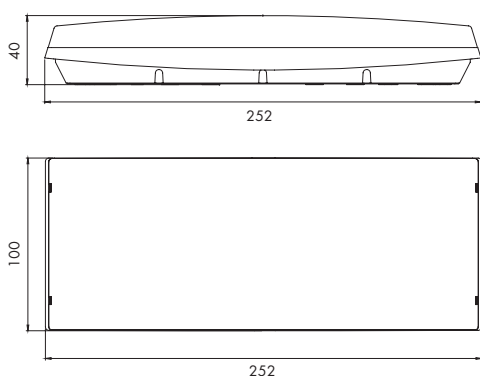

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier :	ABS PC
Indice de protection :	IP44 - IK07
Classe d'isolation :	II
Plage de fonctionnement :	5°C à +35°C

LUMINAIRE AUTONOME

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	1 h
Batterie :	Ni-Cd 3,6 V / 300 mA
Consommation :	1,85 W
Autotest :	OUI

EMERGENCY


QUAND LA LUMIÈRE DEVIENT UN GUIDE

ACCESSOIRES

Kit drapeau




Dimensions (mm):



Plaque pour montage semi-encasté




Dimensions (mm):



Kit pour montage déporté




Dimensions (mm):



Kit montage encastré




Dimensions (mm):



Kit étanche



Dimensions (mm):



EMERGENCY

QUAND LA LUMIÈRE DEVIENT UN GUIDE