


Repères toujours alignés grâce aux tenons de positionnement (Procédé exclusif)

Le système de repérage pour filerie CAB 3 offre :

- 172 repères (chiffres, couleurs, signes conventionnels, lettres) disponibles chacun dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - 4 à 6 mm²
- 4 chargeurs de mise en oeuvre adaptés à chaque taille de repère
- Une mallette de repérage
- 1 outil de pose
- 1 distributeur de repérage
- 3 supports de repères

1. REPERES

- Présentés en réglottes
- Excellente tenue sur le fil
- Toujours alignés grâce aux tenons de positionnement
- Repérage avant ou après connexion grâce au principe de bague ouverte (breveté)
- Diamètres mini et maxi acceptés par chaque taille de repère

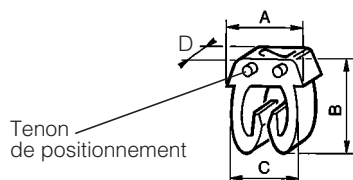

Taille du repère, pour câble de section :	Dimensions du repère (mm)				Diamètre du câble à repérer (mm)	
	A	B	C	D	mini	maxi
0,15 à 0,5 mm ²	5	5,05	3,7	2,3	0,8	2,2
0,5 à 1,5 mm ²	5	6,4	4,3	3	2,2	3
1,5 à 2,5 mm ²	5,6	7,6	4,9	3	2,8	3,8
4 à 6 mm ²	8	9,6	7,1	3	4,3	5,3

1.1 Gamme

1.1.1 Chiffres, sur bagues de couleur suivant le code international des résistances - NF C 93-011 - CEI 62

Chiffre-couleur	Références			
	Pour section de 0,15 à 0,5 mm ²	Pour section de 0,5 à 1,5 mm ²	Pour section de 1,5 à 2,5 mm ²	Pour section de 4 à 6 mm ²
0 Noir	381 00	382 10	382 20	382 30
1 Brun	381 01	382 11	382 21	382 31
2 Rouge	381 02	382 12	382 22	382 32
3 Orange	381 03	382 13	382 23	382 33
4 Jaune	381 04	382 14	382 24	382 34
5 Vert	381 05	382 15	382 25	382 35
6 Bleu	381 06	382 16	382 26	382 36
7 Violet	381 07	382 17	382 27	382 37
8 Gris	381 08	382 18	382 28	382 38
9 Blanc	381 09	382 19	382 29	382 39

1. REPERES (suite)

1.1 Gamme (suite)

1.1.2 Signes conventionnels, signes noirs sur bagues de couleur jaune

Signes	Références			
	Pour section de 0,15 à 0,5 mm ²	Pour section de 0,5 à 1,5 mm ²	Pour section de 1,5 à 2,5 mm ²	Pour section de 4 à 6 mm ²
/	381 40	382 70	382 80	382 90
•	381 41	382 71	382 81	382 91
+	381 42	382 72	382 82	382 92
-	381 43	382 73	382 83	382 93
~	381 44	382 74	382 84	382 94
≡	381 45	382 75	382 85	382 95
⊥	381 46	382 76	382 86	382 96

1.1.3 Lettres noires sur bagues de couleur jaune

Signes	Références			
	Pour section de 0,15 à 0,5 mm ²	Pour section de 0,5 à 1,5 mm ²	Pour section de 1,5 à 2,5 mm ²	Pour section de 4 à 6 mm ²
A	381 10	383 00	383 30	383 60
B	381 11	383 01	383 31	383 61
C	381 12	383 02	383 32	383 62
D	381 13	383 03	383 33	383 63
E	381 14	383 04	383 34	383 64
F	381 15	383 05	383 35	383 65
G	381 16	383 06	383 36	383 66
H	381 17	383 07	383 37	383 67
I	381 18	383 08	383 38	383 68
J	381 19	383 09	383 39	383 69
K	381 20	383 10	383 40	383 70
L	381 21	383 11	383 41	383 71
M	381 22	383 12	383 42	383 72
N	381 23	383 13	383 43	383 73
O	381 24	383 14	383 44	383 74
P	381 25	383 15	383 45	383 75
Q	381 26	383 16	383 46	383 76
R	381 27	383 17	383 47	383 77
S	381 28	383 18	383 48	383 78
T	381 29	383 19	383 49	383 79
U	381 30	383 20	383 50	383 80
V	381 31	383 21	383 51	383 81
W	381 32	383 22	383 52	383 82
X	381 33	383 23	383 53	383 83
Y	381 34	383 24	383 54	383 84
Z	381 35	383 25	383 55	383 85

Repérage pour filerie CAB 3


Fiche technique : F9008F

Référence(s) : 381 00 à 383 85

Date : 20.11.02

2. PORTE-REPERES POUR CABLES

- Pour câbles de section 10 à 35 mm²
- Recevant 4 repères maximum de la taille 0,5 à 1,5 mm² ou 1,5 à 2,5 mm²
- Couleur : noire



Références du porte-repère	Pour câbles de section	Dimensions (mm)		Diamètre mini/maxi des câbles à repérer (mm)
		C	B	
383 90	10 à 16 mm ²	18	8,9	6,3/7,4
383 91	25 à 35 mm ²	24,5	12,2	8,5/10,2

Porte-repère pour blocs de jonction : Réf. 393 92


Accessoire clipsable sur blocs de jonction destiné à augmenter leur capacité de repérage.

- Capacité de 7 repères 0,15-0,5 mm²
- Capacité de 6 repères 0,5-1,5 mm²

3. CHARGEUR DE MISE EN OEUVRE DES REPERES

Transparents : pour identification immédiate des repères

Assurent la distribution et la mise en oeuvre rapide des repères sur le conducteur

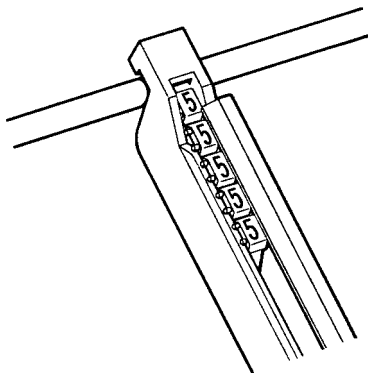

Section de câbles à repérer	Références du chargeur	Marquage des chargeurs par sigles de couleur
0,15 à 0,5 mm ²	383 94	vert
0,5 à 1,5 mm ²	383 95	rouge
1,5 à 2,5 mm ²	383 96	bleu
4 à 6 mm ²	383 97	jaune

OUTIL DE POSE

Destiné à faciliter la mise en place des repères sur les blocs de jonction.

Accueil les 2 petites tailles de repères : 0,15 à 0,5 mm² et 0,5 à 1,5 mm².

- Kit Outil constitué d'1 poignée et de 3 têtes : référence 382 05
- Têtes de rechange pour outil de pose : référence 382 06.



4. MALLETTE D'INTERVENTION SUR SITES

Référence : 382 00 livrée sans repère, avec plateaux amovibles pour recevoir les chargeurs et réserve pour repères
Hauteur : 85, prof. : 280, largeur : 450 mm

5. ENSEMBLE DE REPERAGE

- Référence : 382 01 • Pour repérage de câbles de section 0,15 à 0,5 mm²
• Comportant 250 repères de chaque chiffre de 0 à 9 et 10 chargeurs
- Référence : 382 02 • Pour repérage de câbles de section 0,5 à 1,5 mm²
• Comportant 250 repères de chaque chiffre de 0 à 9 et 10 chargeurs
- Référence : 382 03 • Pour repérage de câbles de section 1,5 à 2,5 mm²
• Comportant 250 repères de chaque chiffre de 0 à 9 et 10 chargeurs
- Référence : 382 04 • Pour repérage de câbles de section 4 à 6 mm²
• Comportant 200 repères de chaque chiffre de 0 à 9 et 10 chargeurs

6. PRESENTOIR DE STOCKAGE CAB 3 réf. 382 09

Permet de stocker les repères CAB 3 avec un minimum d'encombrement au sol :


- capacité minimale : 100 000 repères de chiffres, lettres et signes
- dimensions hors tout en mm (haut x larg x prof) 1 950 x 620 x 400
- Structure acier laqué époxy gris
- 42 crochets longueur 320 mm

7. DISTRIBUTEUR DE REPERAGE CAB 3 réf. 382 08

Constitué de 4 plateaux superposés

permettant une double utilisation :

- distribution par réglette de repères pour mise en oeuvre sur le poste de travail
- stockage de proximité de boîtes de repères dimensions : haut. 450, prof. 300, largeur 255 mm
- possibilités de fixation murale et d'association de plusieurs distributeurs

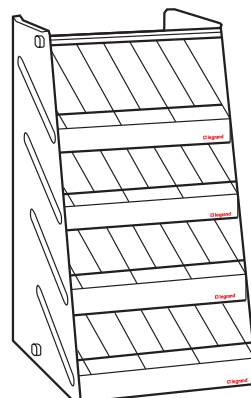

8. CARACTERISTIQUES DE LA MATIERE DES REPERES ET PORTE-REPERES : polyamide 6/6

Température d'utilisation : - 30° C à + 85° C en continu, 110° C en pointe

Indice limite d'oxygène - LOI	- NF T 51-071	: 27 %
Tenue à la flamme - UL 94	- NF T 51-072	: V2
Tenue au fil incandescent	- NF C 20-455	: 850° C te < 5 s
Corrosivité des fumées	- NF C 20-453	: < 5 %
Résistance à la traction	- NF T 51-034	: 61 N/mm ²
Résistance aux chocs CHARPY	- NF T 51-035	: 15 kJ/m ²
Dureté Shore D	- NF T 51-109	: 77
Rigidité diélectrique	- VDE 0303/2	: 30 kV/mm
Facteur de perte diélectrique	- Tgσ à 50 Hz	: 0,075
Résistance au courant de cheminement	- CEI 112	: 600 V
Résistance aux moisissures et champignons tropicaux		: bonne
Tenue aux agents chimiques (à une température de 23° C)		
+ : excellente 0 : modérée - : faible		

Acides minéraux

- Chlorhydrique ≤ 10 % 0
- Sulfurique ≤ 10 % -
- Nitrique - toute concentration -

Acides organiques

- Acétique 0
- Formique -

Bases minérales

Bases organiques

Huiles

Graisses

Produits pétroliers

Solvants chlorés

Phénols

Alcools

Hydrocarbures

Sels minéraux

Système de repérage CAB 3™


pour filerie et blocs de jonction Viking 3



Repères sur fil parfaitement alignés grâce aux picots latéraux



0 382 12



Bornier équipé de repères et supports de repères CAB 3



Emballage plus pratique



Dimensions et exemples **catalogue en ligne**

Permettent le repérage de fils ou blocs de jonction Viking 3

Réf.¹	Repères pour filerie 0,15 à 0,5 mm² et 0,5 à 1,5 mm² et blocs de jonction
	Sur blocs de jonction Viking 3 : - 4 repères 0,15 à 0,5 mm² maxi - 3 repères 0,5 à 1,5 mm² maxi Repères de 0,15 à 0,5² : réglettes de 25 repères Repères de 0,5 à 1,5² : réglettes de 30 repères
	Chiffres : Code couleur international
0,15 à 0,5²	0,5 à 1,5²
0 381 00	0 382 10
0 381 01	0 382 11
0 381 02	0 382 12
0 381 03	0 382 13
0 381 04	0 382 14
0 381 05	0 382 15
0 381 06	0 382 16
0 381 07	0 382 17
0 381 08	0 382 18
0 381 09	0 382 19
	Lettres : Noir sur fond jaune
0 381 10	0 383 00
0 381 11	0 383 01
0 381 12	0 383 02
0 381 13	0 383 03
0 381 14	0 383 04
0 381 15	0 383 05
0 381 16	0 383 06
0 381 17	0 383 07
0 381 18	0 383 08
0 381 19	0 383 09
0 381 20	0 383 10
0 381 21	0 383 11
0 381 22	0 383 12
0 381 23	0 383 13
0 381 24	0 383 14
0 381 25	0 383 15
0 381 26	0 383 16
0 381 27	0 383 17
0 381 28	0 383 18
0 381 29	0 383 19
0 381 30	0 383 20
0 381 31	0 383 21
0 381 32	0 383 22
0 381 33	0 383 23
0 381 34	0 383 24
0 381 35	0 383 25
	Signes conventionnels : Noir sur fond jaune
0 381 40	0 382 70
0 381 41	0 382 71
0 381 42	0 382 72
0 381 43	0 382 73
0 381 44	0 382 74
0 381 45	0 382 75
0 381 46	0 382 76



0 381 06



0 383 17



0 381 28



0 382 72



0 381 43

Réf.¹	Repères pour filerie 1,5 à 2,5 mm² et 4 à 6 mm²
	Repères de 1,5 à 2,5² : réglettes de 30 repères Repères de 4 à 6² : réglettes de 20 repères
	Chiffres : Code couleur international
1,5 à 2,5²	4 à 6²
0 382 20	0 382 30
0 382 21	0 382 31
0 382 22	0 382 32
0 382 23	0 382 33
0 382 24	0 382 34
0 382 25	0 382 35
0 382 26	0 382 36
0 382 27	0 382 37
0 382 28	0 382 38
0 382 29	0 382 39
	Lettres : Noir sur fond jaune
0 383 30	0 383 60
0 383 31	0 383 61
0 383 32	0 383 62
0 383 33	0 383 63
0 383 34	0 383 64
0 383 35	0 383 65
0 383 36	0 383 66
0 383 37	0 383 67
0 383 38	0 383 68
0 383 39	0 383 69
0 383 40	0 383 70
0 383 41	0 383 71
0 383 42	0 383 72
0 383 43	0 383 73
0 383 44	0 383 74
0 383 45	0 383 75
0 383 46	0 383 76
0 383 47	0 383 77
0 383 48	0 383 78
0 383 49	0 383 79
0 383 50	0 383 80
0 383 51	0 383 81
0 383 52	0 383 82
0 383 53	0 383 83
0 383 54	0 383 84
0 383 55	0 383 85
	Signes conventionnels : Noir sur fond jaune
0 382 80	0 382 90
0 382 81	0 382 91
0 382 82	0 382 92
0 382 83	0 382 93
0 382 84	0 382 94
0 382 85	0 382 95
0 382 86	0 382 96



0 382 32



0 382 26



0 383 46



0 383 79



0 382 82



0 382 94

1 : Ces références sont tarifées au repère