


TUYAU JUMELE OX AD 20B 40M ISO 3821

Tuyaux caoutchouc jumelés TWIN.

Caractéristiques générales

- Couleurs des tuyaux souples :
 - Rouge : Acétylène et autres gaz combustibles (sauf GPL, MPS, gaz naturel et éthane). Nous consulter pour usage avec l'hydrogène.
 - Bleu : Oxygène.
 - Orange : GPL, MPS, gaz naturel, éthane (sauf propylène).
 - Noir : Air comprimé, azote, argon, CO2.
- La date indiquée sur le tuyau est la date de fabrication.

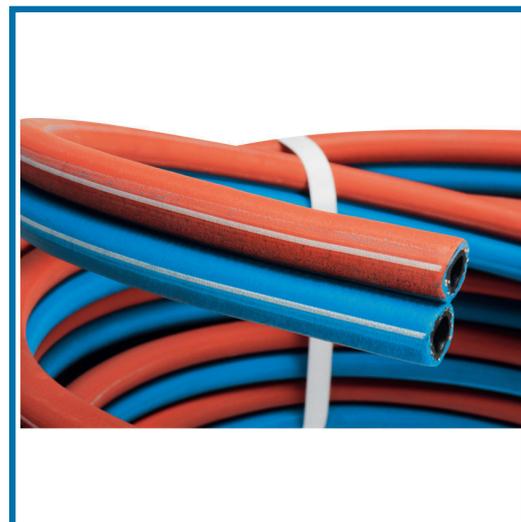

Caractéristiques techniques

RUBBER HOSES TWIN	
Gaz d'utilisation	OX-AD / OX-GPL
Norme	EN ISO 3821

» Equipement de livraison

Livré en couronne.

» Items codes

W000010054 - TUYAUX JUMELES OX AD D10 L20M 20B ISO 3821
1105628 - TUYAUX JUMELES OX AD D5 L40M 10B ISO3821
W000010076 - TUYAUX JUMELES OX GPL D10 20B L40M ISO 3821
W000010077 - TUYAUX JUMELES OX AD D6,3 L20M 20B ISO 3821
W000010078 - TUYAUX JUMELES OX AD D8 L50M 20B ISO 3821
W000010070 - TUYAUX JUMELES OX AD D10 L40M 20B ISO 3821
W000010063 - TUYAUX JUMELES OX AD D6.3 L40M 20B ISO 3821

» Equipements associés

W000290896 - SA 10 COLLIERS 1 OREILLE D 10
W000290897 - SA 10 COLLIERS 1 OREILLE D 6.3