


Répartition horizontale HX³ auto jusqu'à 125 A

répartiteurs tétrapolaires à bornes automatiques

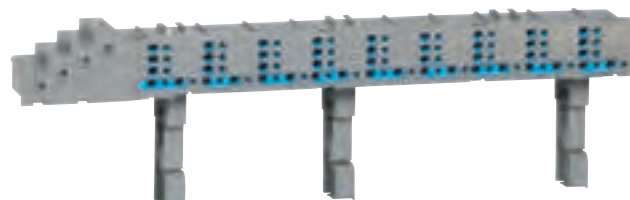

4 052 30

Tableau de choix **p. 408**
Caractéristiques techniques **ci-contre**

Répartiteurs tétrapolaires IP XXB équipés de bornes automatiques
Permettent la répartition à la rangée par fils souples avec ou sans embouts ou fils rigides

Alimentation par le haut, par le bas ou traversante par bornes à vis

Livrés avec pattes de fixation pour montage sur rails

Utiliser des plastrons hauteur 200 mm

Montage possible sur plaque pleine

Ne pas intervenir sous tension

Réf. Répartiteurs horizontaux 125 A HX³ auto

Capacité des bornes :
- alimentation : 10 à 35 mm² (souple ou rigide)
- limitée à 25 mm² en alimentation traversante
- départs : 0,5 à 6 mm² (souple ou rigide)

4 052 30 Pour rangée complète

Montage dans les coffrets et armoires

XL³ 400/800/4000

3 x 9 départs phase + 18 départs neutre


4 052 31 Pour 1/2 rangée

Montage dans les coffrets et armoires

XL³ 160/400/800/4000

3 x 4 départs phase + 8 départs neutre

Répartiteurs de rangée 250 A Lexiclic
p. 428



Répartition horizontale HX³ auto jusqu'à 125 A

répartiteurs tétrapolaires à bornes automatiques

■ Caractéristiques techniques

Tension d'emploi (U_e) : 230/400 V~

Fréquence d'emploi : 50/60 Hz


Courant de court-circuit crête admissible (I_{pk}) : 20 kA

Tension d'isolement (U_i) : 500 V~

Tension d'impulsion U_{imp} : 6 kV - degré de pollution 3


Courant d'emploi : 125 A

Indice de protection : IP XXB

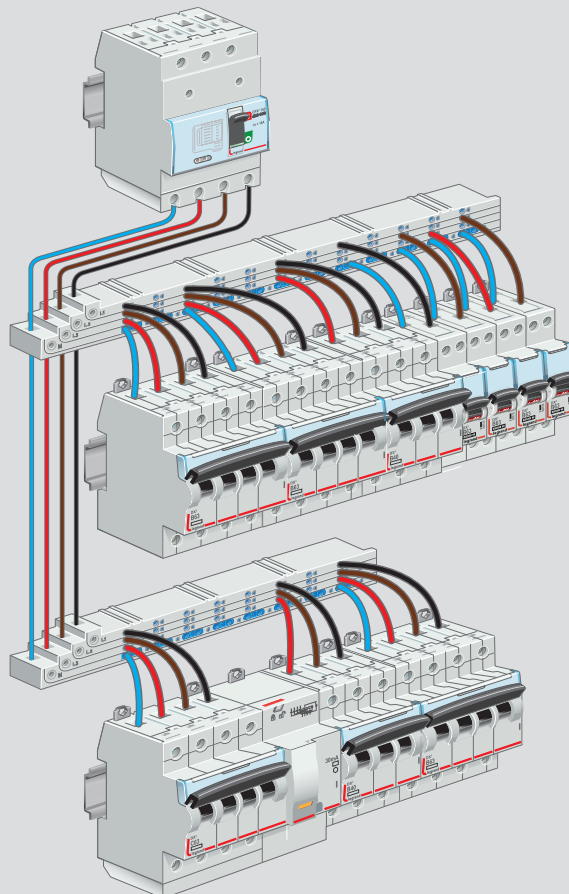

■ Dimensions

Réf. 4 052 30

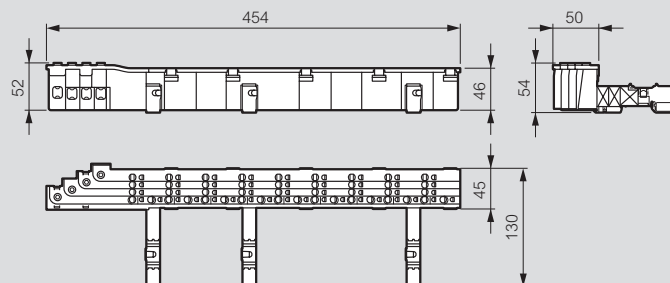

Réf. 4 052 31

