

Meuleuse d'angle




<u>Diamètre (disque (mm))</u>	<u>Consommation (l/min)</u>	<u>Vitesse de rotation (tr/min)</u>	<u>Filetage femelle BSPT</u>
125 5"	85	11 000	R 1/4
<u>Niveau sonore (dB(A))</u>	<u>Poids (kg)</u>	<u>Pression max d'utilisation</u>	<u>Applications</u>
90,4	2	6,2 bar	Travaux de décapage et préparation avant peinture
<u>Point fort</u>	<u>Raccordement</u>		
Conditions sévères	Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Description

Référence	Diamètre (disque (mm))	Consommation (l/min)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)
TAG 125	125 5"	85	11 000	R 1/4	90,4	2

Référence	Diamètre (disque (mm))	Consommation (l/min)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)
TAG 178	178 7"	113	6 000	R 3/8	91,9	3,3

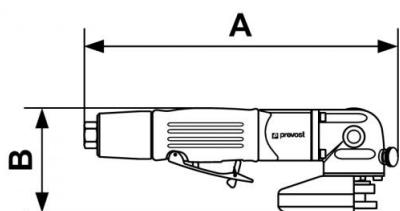

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TAG 125	275	95
TAG 178	355	112