


Perceuse revolver



Diamètre (mandrin (mm))	Consommation (l/min)	Puissance (CV - W)	Vitesse de rotation (tr/min)
10 3/8"	120	0,45 CV - 330 W	W1 : 1000 W2 : 2000
Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)	Pression max d'utilisation
R 1/4	80	1,15	6,2 bar
Applications	Raccordement		
Perçage en industrie ou automobile	Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Description							
Référence	Diamètre (mandrin (mm))	Consommation (l/min)	Puissance (CV - W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)

TAD P382000	10 3/8"	120	0,45 CV - 330 W	W1 : 1000 W2 : 2000	R 1/4	80	1,15
TAD P380800	13 1/2"	113	0,45 CV - 330 W	W1 : 450 W2 : 800	R 1/4	80	1,7

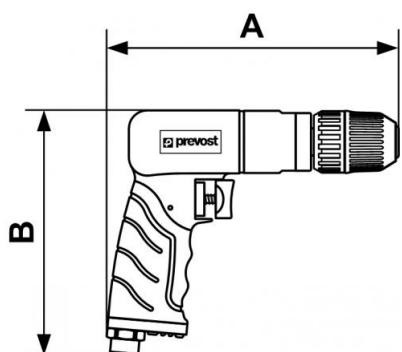

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TAD P382000	185	160
TAD P380800	210	160