


VERSITE

Bardeau bitumé standard avec agent anti-mousse pour couverture de pente supérieure à 20 %

Versite est un nouveau bardeau bitumé comportant une découpe en cinq jupes aux proportions proches de celles des matériaux traditionnels.

PRÉSENTATION

Le bardeau Versite se présente sous forme de plaques rectangulaires semi-rigides, d'épaisseur de 3 mm environ suivant l'autoprotection et comportant cinq parties battantes ou "jupes" par mètre.

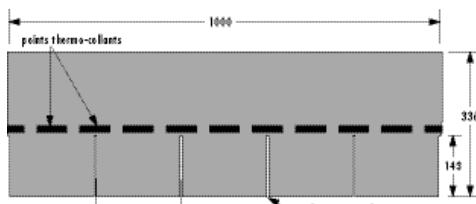


Nota : toutes les cotes sont en mm.

COMPOSITION

Le bardeau Versite se compose de :

- une armature de voile de verre ;
- une masse d'enrobage bitumineuse imperméable ;
- une protection de la face vue par surfaçage minéral (granulés ou paillettes d'ardoise) qui donne à la couverture en bardeaux son esthétique ; cette protection comporte un agent anti-mousse ;
- des points thermo-collants assurant le collage des plaques entre elles en partie courante ;
- une protection de la face inférieure par surfaçage minéral (silice).

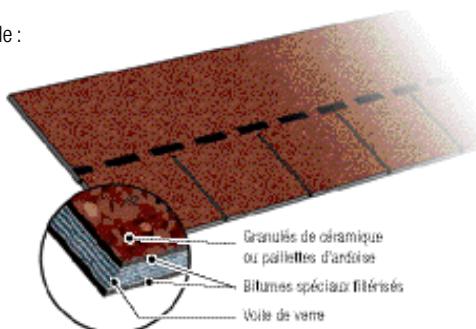

CARACTÉRISTIQUES

Label NF C.S.T.B.

Le bardeau de couverture Versite fabriqué par Icopal, est un bardeau bitumé verrier conforme à la norme NF-EN 544.

En outre, il satisfait aux dispositions techniques de fabrication et de contrôle spécifiées dans le Règlement Particulier de certification de l'application Marque NF – BARDEAUX BITUMÉS qui lui confère le droit d'usage et de marquage :



Classement au feu

- Le bardeau Versite possède le classement de réaction au feu M3 (PV n° 10130-01 du SNPE).

COLORIS

La gamme de coloris Versite se décompose en :

- une gamme "Toits de France" de onze couleurs s'harmonisant avec les matériaux traditionnels ;
- une gamme "Geocrom" de trois couleurs, aux couleurs pures plus franches pour des architectures contemporaines.

Pour choisir, consultez la carte des coloris encartée au centre du fascicule.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Sécurité

Produit non classé dangereux (dans le cadre des utilisations prescrites par cette notice) conformément à l'arrêté du 20 avril 1994 sur les produits classés dangereux.

Marquage :

Conformément aux dispositions de la Norme NF-EN 544, les bardeaux Versite sont conditionnés sous emballage revêtu du marquage :

3	NF EN 544	A	1	4 X 21
---	-----------	---	---	--------