




## CHAINES DE CHARGE POUR PALAN VSIII

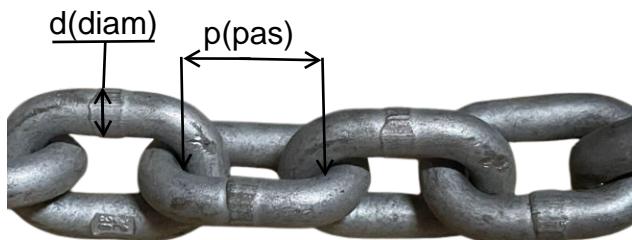

### Caractéristiques techniques Modèle Yale VSIII

| Modèle       | Capacité en kg / nombre de brins | Dimensions de la chaîne d x p mm | Course par 1 m chaîne à main mm | Effort sur chaîne de manœuvre daN | Poids pour course standard (3m) kg |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| VSIII 0,25/1 | 250/1                            | 4×12                             | 50                              | 20                                | 3,9                                |
| VSIII 0,5/1  | 500/1                            | 5×15                             | 26                              | 21                                | 9,0                                |
| VSIII 1,0/1  | 1.000/1                          | 6×18                             | 24                              | 24                                | 11,5                               |
| VSIII 1,5/1  | 1.500/1                          | 8×24                             | 17                              | 30                                | 17,5                               |
| VSIII 2,0/1  | 2.000/1                          | 8×24                             | 19                              | 32                                | 19,0                               |
| VSIII 2,0/2  | 2.000/2                          | 6×18                             | 15                              | 29                                | 17,3                               |
| VSIII 3,0/1  | 3.000/1                          | 10×30                            | 12                              | 40                                | 31,0                               |
| VSIII 3,0/2  | 3.000/2                          | 8×24                             | 10                              | 37                                | 27,0                               |
| VSIII 5,0/2  | 5.000/2                          | 10×30                            | 8                               | 41                                | 43,0                               |
| VSIII 10/4   | 10.000/4                         | 10×30                            | 2,84                            | 37                                | 78,5                               |
| VSIII 20/8   | 20.000/8                         | 10×30                            | 1,42                            | 44,5                              | 197                                |
| VSIII 30/12  | 30.000/12                        | 10×30                            | 0,83                            | 46,3                              | 268                                |
| VSIII 50/18  | 50.000/18                        | 10×30                            | 0,56                            | 53,6                              | 540                                |

### Equipement et caractéristiques de finition

- Les vis entre les flasques, le carter et la noix de chaîne de manœuvre renforcée procurent au VSIII une stabilité accrue.
- Les galets de guidage usinés assurent un déroulement optimal de la chaîne de charge.
- Des roulements de qualité sur le train d'engrenage, les flasques et la noix de chaîne de charge garantissent une longue durée de vie.
- Les éléments de frein et les galets de guidage zingués ou chromes jaunes assurent une résistance accrue contre la corrosion.
- La chaîne de charge zinguée de série offre une protection supplémentaire contre la corrosion.

### Option

- Limiteur de couple (protection contre la surcharge disponible à partir de 500 kg)
- Bac à chaîne