



HTP (par poussée)



HTG (par chaîne)

HTP et HTG

Chariots par poussée & par chaîne

Capacité 500 - 20000 kg

Le chariot permet de positionner avec précision ou de déplacer le long du profilé de lourdes charges, par poussée de la charge ou à l'aide d'une chaîne de manœuvre.

Caractéristiques

- Excellente aptitude au roulement grâce à des galets usinés montés sur roulement à billes étanches et graissés.
- Large gamme de réglage pour s'adapter aux différentes largeurs des poutres et profilés (par exemple IPN, IPE et HE).
- Les réglages se font via la traverse de charge filetée à ses 2 extrémités. L'œil central permet l'accrochage du palan. Un fois fixé, l'écartement est verrouillé.
- Les galets du chariot sont conçus pour des profilés à ailes inclinées avec un angle maximal de 14° (DIN 1025 – part 1).

Options

jusqu'à 20000 kg:

- Guide chaîne de manoeuvre rotatif
- Chaîne de manoeuvre en inox
- Modèle résistant à la corrosion
- Frein de parking permettant de sécuriser la position du chariot (position de parking sur les bateaux).

toutes les capacités:

- Butées

EXTENSION DE GAMME

HAUTE CAPACITE!

30000 - 50000 kg

INFO

Les palans et chariot Yale ne sont pas destinés au levage de personne et ne doivent pas être utilisés dans cet objectif.

Données techniques HTP

Modèle	Art.-No.	Capacité kg	Taille	Largeur de fer b mm	Epaisseur profile t max. mm	Rayon de courbure min. m	Effort à la CMU daN	Poids kg	Poids avec frein de parking kg
HTP 500	N05141273	500	A	50 - 220	25	0.9	–	8.0	14.5
HTP 1000	N05141274	1000	A	50 - 220	25	0.9	–	9.0	17.0
HTP 2000	N05141275	2000	A	66 - 220	25	1.15	–	16.0	24.0
HTP 3000	N05141276	3000	A	74 - 220	25	1.4	–	32.0	41.2
HTP 5000	N05141277	5000	A	90 - 220	25	1.8	–	48.0	58.5
HTP 500	N05148305	500	B	160 - 300	40	0.9	–	10.6	17.1
HTP 1000	N05148306	1000	B	160 - 300	40	0.9	–	12.0	20.0
HTP 2000	N05148307	2000	B	160 - 300	40	1.15	–	19.3	27.3
HTP 3000	N05148308	3000	B	160 - 300	40	1.4	–	35.8	45.0
HTP 5000	N05148309	5000	B	180 - 300	40	1.8	–	52.2	62.7

Données techniques HTG

Modèle	Art.-No.	Capacité kg	Taille	Largeur de fer b mm	Epaisseur profile t max. mm	Rayon de courbure min. m	Effort à la CMU daN	Poids ¹ kg	Poids ¹ avec frein de parking kg
HTG 500	N05300006	500	A	50 - 220	25	0.9	3	97	16.2
HTG 1000	N05300007	1000	A	50 - 220	25	0.9	6	11.2	19.2
HTG 2000	N05300008	2000	A	66 - 220	25	1.15	7	18.0	26.0
HTG 3000	N05300009	3000	A	74 - 220	25	1.4	7	35.4	44.6
HTG 5000	N05300010	5000	A	90 - 220	25	1.8	9	51.8	62.3
HTG 500	N05300011	500	B	160 - 300	40	0.9	3	12.6	19.1
HTG 1000	N05300012	1000	B	160 - 300	40	0.9	6	14.1	22.1
HTG 2000	N05300013	2000	B	160 - 300	40	1.15	7	21.3	29.3
HTG 3000	N05300014	3000	B	160 - 300	40	1.4	7	39.2	48.4
HTG 5000	N05300015	5000	B	180 - 300	40	1.8	9	56.0	66.5
HTG 8000	N05300016	8000	B	125 - 310	40	1.8	14	104.0	–
HTG 10000	N05300017	10000	B	125 - 310	40	1.8	14	104.0	–
HTG 15000	N05300018	15000	B	125 - 310	40	5.0	29	230.0	–
HTG 20000	N05300019	20000	B	125 - 310	40	5.0	29	230.0	–
HTG 30000	192045613	30000	B	175 - 305	34	1.6	24	248.0	–
HTG 50000	192045614	50000	B	175 - 305	34	5.1	25	489.0	–

¹Poids HTG:sans chaîne de manoeuvre



Disponible en version ATEX

Dimensions HTP


Modèle	HTP 500-A	HTP 1000-A	HTP 2000-A	HTP 3000-A	HTP 5000-A	HTP 500-B	HTP 1000-B	HTP 2000-B	HTP 3000-B	HTP 5000-B
A, mm	77	82.5	98.5	114	132.5	92	97.5	113.5	129	147.5
D, mm	16	17	22	26	33	16	17	22	26	33
D1, mm	25	30	40	48	60	25	30	40	48	60
D2, mm	30	35	47	58	70	30	35	47	58	70
F1, mm	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
H1, mm	30.5	30.5	30.5	30	30	45.5	45.5	45.5	45	49.5
I (HTP), mm	71.5	71.5	95.5	131	142.5	71.5	71.5	95.5	131	142.5
L, mm	260	260	310	390	450	260	260	310	390	450
L1, mm	130	130	150	180	209	130	130	150	180	209
O, mm	60	60	80	112	125	60	60	80	112	125
P1, mm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
P2, mm	146	150	155	160	167.5	177	177	177	180	187.5
L3, mm	346	346	396	476	556	346	346	396	476	556

Dimensions HTG


Modèle	HTG 500-A	HTG 1000-A	HTG 2000-A	HTG 3000-A	HTG 5000-A	HTG 500-B	HTG 1000-B	HTG 2000-B	HTG 3000-B	HTG 5000-B
A, mm	77	82.5	98.5	114	132.5	92	97.5	113.5	129	147.5
D, mm	16	17	22	26	33	16	17	22	26	33
D1, mm	25	30	40	48	60	25	30	40	48	60
D2, mm	30	35	47	58	70	30	35	47	58	70
F (HTG), mm	91.5	91.5	90.5	107.5	149.5	91.5	91.5	90.5	107.5	149.5
F1, mm	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
H1, mm	30.5	30.5	30.5	30	30	45.5	45.5	45.5	45	45
I (HTG), mm	76.5	76.5	98	132.5	148.5	76.5	76.5	98	132.5	148.5
L, mm	260	260	310	390	450	260	260	310	390	450
L1, mm	130	130	150	180	209	130	130	150	180	209
O, mm	60	60	80	112	125	60	60	80	112	125
P (HTG), mm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
P1, mm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
P2, mm	146	150	155	160	167.5	187	187	189.5	191.5	191.5
L3, mm	346	346	396	476	556	346	346	396	476	556
P3, mm	194	194	194	195	195	194	194	194	195	195

Dimensions HTG


Modèle	HTG 8000-B	HTG 10000-B	HTG 15000-B	HTG 20000-B	HTG 30000-B	HTG 50000-B
A, mm	276	276	270	270	261	310
B, mm	52	52	70	70	65	100
D, mm	30	30	35	35	35	60
D1, mm	80	80	110	110	90	125
D2, mm	114	114	155	155	125	195
F (HTG), mm	113	113	113	113	93	93
F1, mm	77	77	–	–	–	–
H1, mm	45	45	45	45	40	40
I (HTG), mm	170	170	170	170	224	224
L, mm	430	430	870	870	625	1.260
L1, mm	200	200	200	200	296	296
L2, mm	–	–	115	115	164.5	164.5
O, mm	150	150	150	150	196	196
P (HTG), mm	163	163	163	163	165	165
P1, mm	193	193	–	–	–	–
T, mm	270	270	270	270	333	343
L3, mm	536	536	976	976	–	–

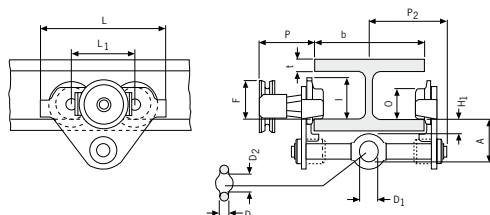


HTP/G, 500 - 5000 kg




HTP/G, 500 - 5000 kg,
avec frein de parking




HTG, 500 - 5000 kg,
avec guide chaîne et butées

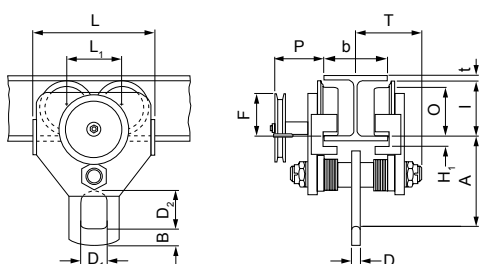

HTG, 10000 kg




HTG, 10000 kg,
avec frein de parking

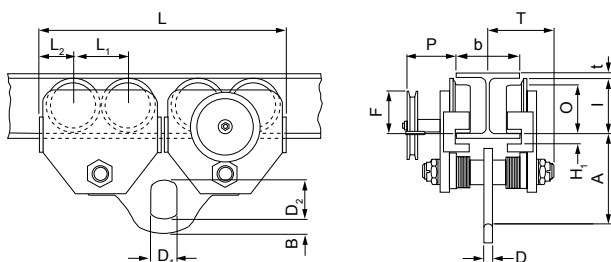


HTG, 15000 - 20000 kg

EXTENSION DE GAMME
HAUTE CAPACITE!
30000 - 50000 kg

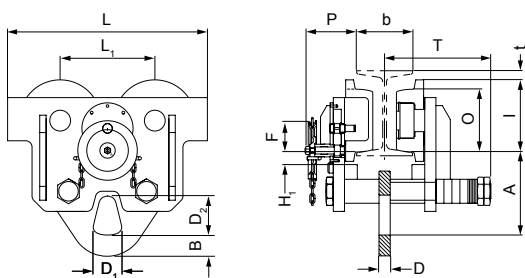

HTG, 30000 kg

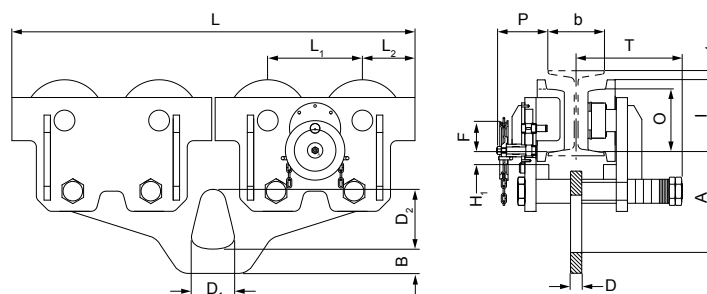

HTG, 50000 kg