


 **Pince à dénuder - isolée 1000 Volts**

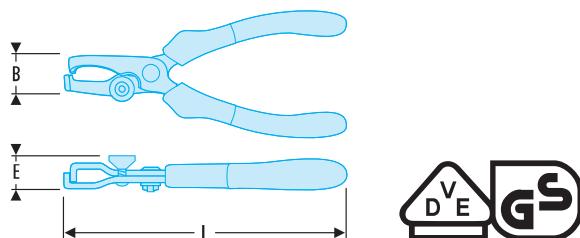

**NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900**

- Pour votre sécurité, chaque pince est testée individuellement à 10 000 Volts pendant 10 secondes, en fin de cycle de fabrication.
- Pour fils multibrins ou monobrins 0,5 --> 6 mm<sup>2</sup>.
- Vis de réglage moletée avec contre-écrou.
- Ressort de rappel métallique.
- Gaines ergonomiques antidérapantes.
- Présentation : polie, vernie.

	B [mm]	E [mm]	L [mm]	ΔΔ [g]
<b>194.17VE</b>	17	8,5	170	185