

# Couronnes diamantées

**GÖLZ®**

## RM 40 L - Couronnes LASER



Coupe à sec

NOUVEAU !  
Meilleure résistance  
mécanique

### Caractéristiques :

- Soudure laser pour une meilleure tenue des segments
- Raccord 1"1/4
- Hauteur segments 10 mm

### Applications :


- Béton, béton armé, maçonnerie technique



### Données techniques

Ø (mm)	Nb	Segment (mm) L x I x H	Longueur utile (mm)	Code article
42	4	24x3,5x10	450	E 6404 504 042
52	4	24x3,5x10	450	E 6404 504 052
62	6	24x3,5x10	450	E 6404 504 062
66	6	24x3,5x10	450	E 6404 504 066
72	6	24x3,5x10	450	E 6404 504 072
82	7	24x3,5x10	450	E 6404 504 082
92	8	24x3,5x10	450	E 6404 504 092
102	9	24x3,5x10	450	E 6404 504 102
108	9	24x3,5x10	450	E 6404 504 108
112	9	24x4,0x10	450	E 6404 504 112
122	10	24x4,0x10	450	E 6404 504 122
125	10	24x4,0x10	450	E 6404 504 125
127	10	24x4,0x10	450	E 6404 504 127
132	10	24x4,0x10	450	E 6404 504 132
152	12	24x4,0x10	450	E 6404 504 152
162	12	24x4,0x10	450	E 6404 504 162
202	14	24x4,0x10	450	E 6404 504 202

Non resegmentable par brasure

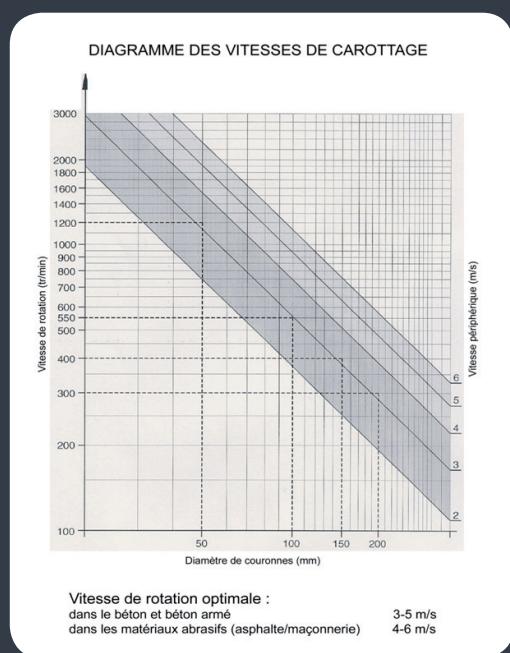

- Lire les informations de sécurité
- Portez des lunettes de protection
- Portez un casque de chantier
- Portez un casque de protection
- Portez un masque de protection
- Portez des chaussures de sécurité
- Portez des gants de protection