

MAMELON REDUCTEUR GALVA MÂLE-FEMELLE

Cette réduction mâle-femelle en acier galvanisé permet d'assembler par vissage un filetage femelle à un filetage mâle plus petit. Elle sert à adapter deux éléments de diamètres différents sur un réseau sans modifier l'installation existante.

Le montage s'effectue simplement en vissant la partie mâle du raccord dans l'élément correspondant, puis en recevant à côté l'organe fileté femelle du circuit.

La galvanisation à chaud du corps assure une protection renforcée contre la corrosion, même en présence d'humidité ou de variations de température.

Raccordement	:	BSP
Température Mini	:	-20 °C
Température Maxi	:	+300°C
Pression Maxi	:	25 Bars
Caractéristiques	:	Construction suivant norme NF EN 10242 Symbole de conception A Finition galvanisée à chaud
Matière	:	Fonte EN- GJMB-350-10



CARACTERISTIQUES :


- Construction suivant la norme NF EN 10242 et ISO 49
- Symbole de conception A
- Finition galvanisée à chaud
- Compatible eau potable
- Filetage femelle BSP cylindrique ISO 7-1 Rp
- Raccords testés à la température ambiante avec une pression de 100b

UTILISATIONS:

- Eau froide, Eau chaude
- Réseau incendie, Sprinkler
- Irrigation
- Chauffage, Climatisation
- Hydrocarbures
- Air comprimé
- Vapeur 10 bars maxi
- Températures mini et maxi admissibles Ts : -20°C à + 300°C
- Pression maxi admissible Ps :
 - Du DN 1/8" au DN 3/4" : 25 bars jusqu'à 120°C,
20 bars au-delà (voir courbe)
 - A partir du DN 1" : 20 bars jusqu'à 120°C, 16 bars au-delà (voir courbe)

COURBE PRESSION / TEMPERATURE (HORS VAPEUR):

Pression (Bar)

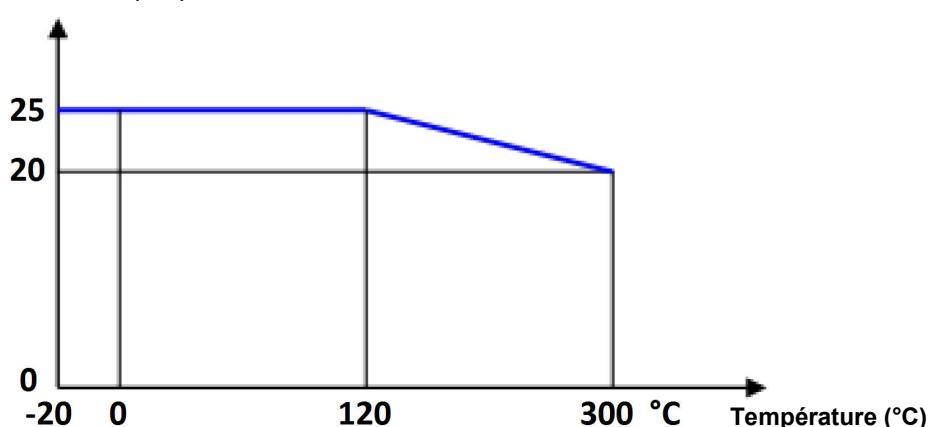

DIMENSIONS (en mm) :

MAMELON REDUCTEUR MÂLE FEMELLE



NPS	3/8"-1/4"	1/2"-3/8"	3/4"-3/8"	3/4"-1/2"	1"-3/8"	1"-1/2"	1"-3/4"
DN (mm)	12 x 8	15 x 12	20 x 12	20 x 15	26 x 12	26 x 15	26 x 20
A	20	24	26	26	29	29	29
S (max)	19	22	30	30	36	36	36
Poids (Kg)	0.02	0.03	0.06	0.05	0.11	0.1	0.09

DIMENSIONS (en mm) :

MAMELON REDUCTEUR MÂLE FEMELLE



NPS	1"1/4-1/2"	1"1/4-3/4"	1"1/4-1"	1"1/2-1/2"	1"1/2-3/4"	1"1/2 1"	1"1/2-1"1/4
DN (mm)	33 x 15	33 x 20	33 x 26	40 x 15	40 x 20	40 x 26	40 x 33
A	31	31	31	31	31	31	31
S (max)	46	46	46	50	50	50	50
Poids (Kg)	0.2	0.18	0.15	0.26	0.24	0.2	0.12

DIMENSIONS (en mm) :

MAMELON REDUCTEUR MÂLE FEMELLE



NPS	2"- 3/4"	2"- 1"	2"-1"1/4	2"-1"1/2	2"1/2-1"1/2	2"1/2-2"
DN (mm)	50 x 20	50 x 26	50 x 33	50 x 40	66 x 40	66 x 50
A	35	35	35	35	40	40
S (max)	65	65	65	65	80	80
Poids (Kg)	0.41	0.42	0.35	0.29	0.6	0.5

DIMENSIONS (en mm) :

MAMELON REDUCTEUR MÂLE FEMELLE



NPS	3"- 1"	3"-2"	3"-2"1/2	4"-2"	4"-2"1/2	4"-3"
DN (mm)	80 x 26	80 x 50	80 x 66	102 x 50	102 x 66	102 x 80
A	44	44	44	51	51	51
S (max)	95	95	95	120	120	120
Poids (Kg)	0.92	0.97	0.64	1.71	1.75	1.48