


GEOMEMBRANES EN POLYÉTHYLÈNE (HDPE/LDPE/LLDPE/VLDPE)

Ce sont des géomembranes d'étanchéité formées par le traitement et la formation homogènede matièrespremières en polyéthylène avec différentes densités dans des extrudeuses.

Les géomembranes Natürel-PE sont fabriquées dans les épaisseurs de 0,8 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm,3,5 mm, avec une largeur allant jusqu'à 7,00 m et une longueur de rouleau de 100 m et plus dans les couleurssouhaitées avec des additifs UV dans notre usine.

- Épaisseur : 0,80 mm - 3,50 mm
- Largeur : Max 7,00 m (Dans la taille demandée)
- Longueur : Max 150 m (Dans la taille demandée)
- Type : Droit, T-GRIP, Croisé, Stratification en feutre
- Capacité de Production :1500 kg/h

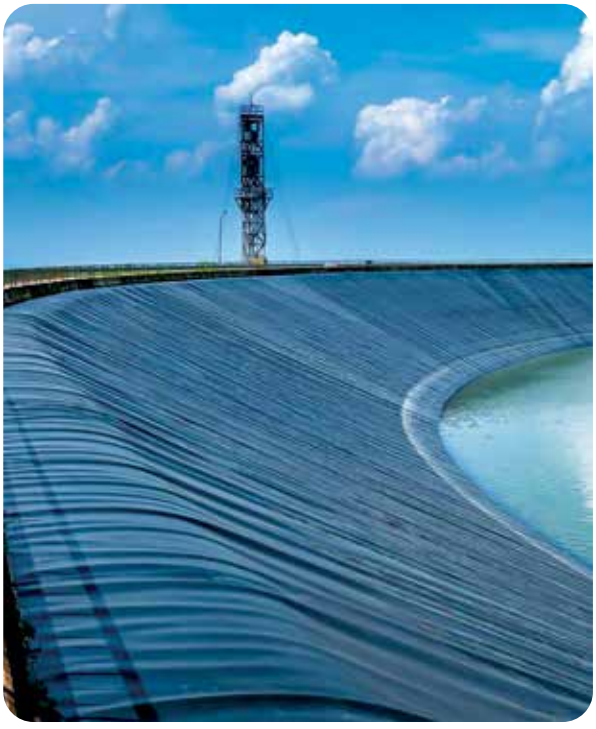



Zone d'utilisation

- Barrages / Étangs artificiels / Bassins anti-incendie
- Irrigation et canaux de transport d'eau
- Décharges de déchets solides, médicaux et dangereux
- Bassins de déchets (solides, médicaux, dangereux, chimiques)
- Champs pétrolifères et sites miniers
- Installations d'assainissement / Systèmes d'assainissement
- Piscines de pêche et d'aquaculture





Spécifications

- Résistance élevée aux produits chimiques
- Basse perméabilité
- Résistant à la dégradation et à la fuite
- Durable
- Haute résistance et élasticité
- Facile à installer
- Résistant aux UV
- Facile à réparer