


Serrure 3 points / TARGA CR

ECO

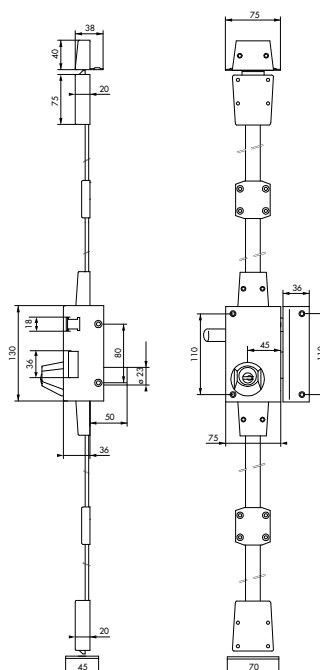

X 4

Description/Description/Descripción

Boîtier en acier cambré ép. 2 /10ème. Coffre cambré 75 x 130 mm axe à 45 mm. Jeu de tringles pour une hauteur maximum de porte de 2 2 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/ 2 tour de l'intérieur comme de l'extérieur avec la clé. Pêne et 1/ 2 tour en laiton massif. Pênes haut et bas en acier zingué. Gâche avec têtère de haute résistance. Enjoliveur de cylindre côté intérieur. Carré 7 mm. Poignée double anodisé couleur F 2 fournie pour serrure à fouillot. Le montage de la serrure ne nécessite pas d'entaillage spécifique de la porte. Options : Kit de tringles pour une hauteur maximum de porte de 3 m. Points de verrouillage complémentaires. Ensemble porte palière. Poignée simple. Protège-gonds. Cylindre rond Ø 23 mm 6 goupilles permettant 2 5 000 combinaisons. Pour épaisseur de porte de 45 mm maxi. Protection contre le perçage par première goupille en acier trempé. 4 clés acier nickelé. Possibilité de commandes en s'ouvrant et organisables. Cylindre rond Transit 2 double cylindre laiton Ø 23 mm, longueur 45 mm. Mécanisme à 8 goupilles protégé contre le crocheting. Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte de propriété. Cambered steel case (thickness 20/10 th) 75 x 130 mm. Axis 45 mm. Rods kit for a door of maximum 2,25 m high. Internal square mechanism allowing the use of latch bolt with the key from inside as well as from outside. Brass dead bolt and latch bolt. Hardened up and down steel zinc bolts. High resistant striker. Hub cap for inside part of cylinder. Square 7 mm. Lock assembling without particular cutting the door. Supplied with double handle anodized. Accessories : Rods kit for a maximum 3 m high door. Bolting points. Outside finger plate handle. Simple anodized handle. Hinge protection. Round cylinder Ø 23 mm 6 pins providing up to 265 000 combinations. Maximum door thickness from 40 to 45 mm. Protected with anti-drilling pins. Supplied with 4 nickel plated keys. Keyed

alike or master key system available. Round cylinder Transit 2 Brass cylinder Ø 23 mm, long. 45 mm. 8 pin mechanism protected against picking. Protection against drilling by hardened steel pins. 4 reversible brass nickel plated keys with a personal security card for key copie. Caja de acero curvado, esp. 20/10. Caja curvada de 75 x 130 mm, eje a 45 mm. Juego de trancas para una altura máxima de puerta de 2,25 m. Mecanismo interior tipo escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. Pestillo y media vuelta de latón macizo. Pestillos alto y bajo de acero cincado. Cerradero de alta resistencia. Embel-lecedor de cilindro por el lado interior. Cuadrado 7 mm. Tirador doble anodizado champán suministrado para la cerradura de nuez. El montaje de la cerradura no precisa una entalladura específica de la puerta. Accesorios: Kit de trancas para una altura máxima de la puerta de 3 m. Puntos de cierre complementarios. Conjunto de puerta descansillo. Tirador simple. Protector de goznes. Cilindro redondo - Ø 23 mm 6 pasadores que permiten 265.000 combinaciones. Para puertas con un espesor máximo de 45 mm. Protección contra el taladrado mediante un primer pasador de acero templado. 4 llaves de acero niquelado. Con posibilidad de comandos al. entreabrirse y organizables. Cilindro redondo Transit 2 Cilindro de latón Ø 23 mm, long. 45 mm. Mecanismo de 8 pistones contra la recogiendo. Protección contra el taladrado por medio de un pasador de acero templado. 4 llaves planas reversibles de latón niquelado con título de propiedad que permite su reproducción en fábrica.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy bronze

Bronze epoxy

Epoxi bronce

Version/Option/Versión

Droite ou gauche. A TIRAGE ou à fouillot.

Right or left hand. Drawback pull or follow type.

Derecha o izquierda. De tirador o de nuez.

Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / TARGA CR

ECO



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure TARGA CR TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm droite 4 clés, epoxy or	00060010	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure TARGA CR TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm gauche 4 clés, epoxy or	00060020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure TARGA CR TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm droite 4 clés, epoxy or	00060110	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure TARGA CR TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm gauche 4 clés, epoxy or	00060120	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT TRINGLE plate pour serrure haut. porte 3 m, epoxy or	00032316	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEQUILLE DOUBLE anodisé 1 portée 7 long. 100 mm	00004479	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEQUILLE SIMPLE anodisé sans portée 7 avec arrêt long. 50 mm	00014479	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POIGNEE porte palière TARGA CR Ø 23 epoxy or droite	00001372	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POIGNEE porte palière TARGA CR Ø 23 epoxy or gauche	00001382	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROTEGE GONDS la paire	00025000	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

