



GAMME DE VIBRATION

AFG/AFGD

Générateurs de haute fréquence

La gamme des générateurs de haute fréquence AFG/AFGD avec tension de sécurité de 42V est l'option idéale lorsque l'utilisateur ne dispose pas de connexion électrique.



+
Pas de prises

+
Résistance

+
Sorties multiples

+
Large gamme


La gamme AFG-AFD est idéale pour les travaux ne disposant pas de source électrique, offrant une grande mobilité.

Cage robuste pour la protection et le transport avec amortisseurs intégrés.

L'utilisateur peut travailler avec un maximum de 4 aiguilles à la fois d'un diamètre de 75mm

La gamme de convertisseurs AFG-AFD couvre tous les besoins de l'utilisateur. Moteurs diesel ou essence en fonction des exigences du client.

- » Tension de sécurité de 42V
- » Modèle AFGH 6000 avec chariot de transport
- » Ils ne nécessitent pas de raccordement électrique
- » Consulter pour des générateurs avec d'autres moteurs

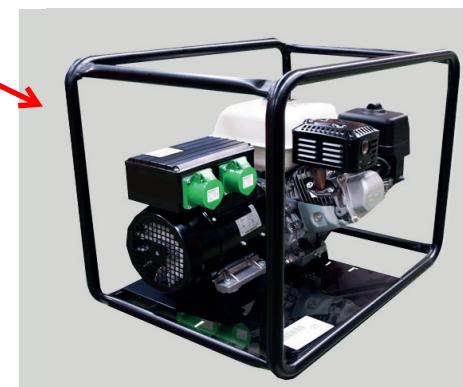

Données Techniques

MODÈLE	Poids (kg)	N° de sorties	Moteur	Sortie	
				Puissance	Tension/Fréquence
AFGH 2000	38	2	HONDA GX160 5.5 cv/Hp	1.6 KVA 24A	42V 3 ~ 200Hz
AFDY 2000	48	2	YANMAR L48AE 4.7 cv/Hp	1.6 KVA 24A	42V 3 ~ 200Hz
AFGH 6000	75	4	HONDA GX390 12cv/Hp	6KVA 83A	42V 3 ~ 200Hz