


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT P - Liaison aval JdB.V - MTZ1/16 - débro - 3P

LVS04491

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Connexion
Nom du produit	PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

### Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	jeu de barres Linergy
Description des pôles	3P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Profondeur de l'armoire	400 mm: à l'intérieur 400 + 400 mm: arrière
Appareil installé	ComPacT: débrochable NS1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: débrochable NS1600 - contrôle : mécanisme moteur vertical installation ComPacT: débrochable NS1600 - contrôle : par maneton vertical installation MasterPacT: débrochable NT16 - contrôle : par maneton vertical installation MasterPacT: débrochable NT16 - contrôle : mécanisme moteur vertical installation
[Ie] courant assigné d'emploi	1600 A
Section du jeu de barre	80 x 10 mm
Hauteur	150 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	300 mm
Poids du produit	17,38 kg
Quantité par lot	Lot de 1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

<b>Unité fonctionnelle</b>	650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 débrochable par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 débrochable poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 débrochable mécanisme moteur vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 débrochable par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 débrochable poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 débrochable mécanisme moteur vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT16 débrochable par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT16 débrochable mécanisme moteur vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 15 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT16 débrochable par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT16 débrochable mécanisme moteur vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT16 débrochable par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NT16 débrochable mécanisme moteur vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16
----------------------------	--

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	13,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	11,3 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	54,0 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	16,78 kg
<b>Type d'emballage 2</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	28
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	39,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	80,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	120,0 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	481,0 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie (en mois)</b>	18
---------------------------	----



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)



### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

## Use Better



### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

## Use Longer



### Prolongation de vie

Réparation

Non

## Use Again



### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises


Reprise

Oui

## Technical Illustration

## Dimensions

---

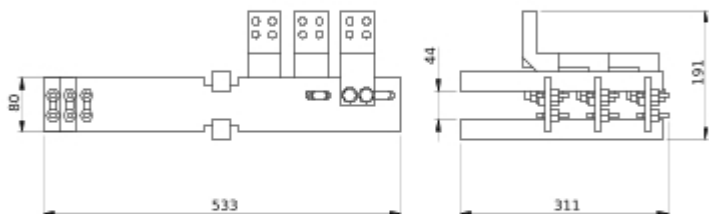

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.