

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Linergy FM - Répartiteur 1/2 rangée à connexion rapide - 4P 63A - (Multiclip)

LVS04008

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Alimentation de l'appareil
Nom du produit	Linergy FM
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe PrismaSeT Prisma PH enveloppe PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 enveloppe
Compatibilité produit	Enveloppes Spacial
Degré de protection IP	IPxx B

### Complémentaires

Support de montage	Rail DIN Face arrière rainurée Face arrière pleine
Mode d'installation	-
Appareil installé	appareil modulaire
Description des pôles	3P + N
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A
[In] courant nominal	63 A à 40 °C
[Ipk] courant assigné de crête admissible	12 kA
I <sup>2</sup> t à l'enclenchement	2400000 A <sup>2</sup> .s
Mode de raccordement	Alimentation : borne du type à cage25 mm <sup>2</sup> Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 2 x 4...6 mm <sup>2</sup> (rigide) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 2 x 4...6 mm <sup>2</sup> (flexible) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 4 x 4...6 mm <sup>2</sup> (rigide) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 4 x 4...6 mm <sup>2</sup> (flexible) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 2 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (rigide) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 2 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (flexible) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 4 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (rigide) Distribution : barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 4 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (flexible)

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Pas de 9 mm	24
Nombre total de modules de 18 mm	12
Poids du produit	0,46 kg
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)

## Environnement

Normes	CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 60947-7-1
Certifications du produit	ASTA

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,700 cm
Largeur de l'emballage 1	6,200 cm
Longueur de l'emballage 1	23,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	447,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	12,500 cm
Largeur de l'emballage 2	23,000 cm
Longueur de l'emballage 2	24,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,490 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	840
Hauteur de l'emballage 3	103,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	400,000 kg

## Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

### Use Longer

#### Prolongation de vie

Réparation

Non

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Oui


Label DEEE

 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Technical Illustration

### Dimensions

---

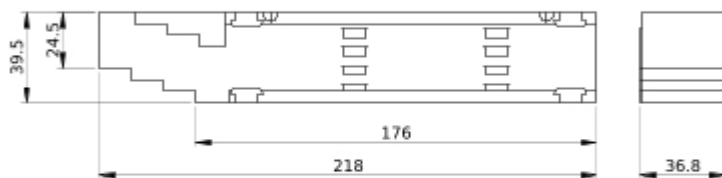

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.