


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT G - Plastron inv. source NSX250-5M-L600-vert.-Cde rotat- RAL9003

LVS03245

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Découpe
Appareil installé	Inverseur de source : fixe inverseur de source NSX100...250 - contrôle : verrouillage mécanique - vertical installation
Description des pôles	1 x3P : platine de montage support : inverseur de source NSX100...250 vertical installation 1 x4P : platine de montage support : inverseur de source NSX100...250 vertical installation 2 x3P : platine de montage support : inverseur de source NSX100...250 vertical installation 2 x4P : platine de montage support : inverseur de source NSX100...250 vertical installation
Position de fonctionnement	Verticale

### Complémentaires

Description du coffret/armoie	Armoire au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion avant Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	500 mm
Hauteur	250 mm
Poids du produit	0,76 kg
Quantité par lot	Lot de 1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

<b>Unité fonctionnelle</b>	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule inverseur de source inverseur de source NSX100...250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 2 direct 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule inverseur de source inverseur de source NSX100...250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 2 direct 10 600 mm PrismaSeT G armoire au sol inverseur de source inverseur de source NSX100...250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 1 connexion avant 11 600 mm PrismaSeT G coffret mural inverseur de source inverseur de source NSX100...250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 1 connexion avant 11 600 mm PrismaSeT G armoire au sol inverseur de source inverseur de source NSX100...250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 1 connexion avant 11 600 mm PrismaSeT G coffret mural inverseur de source inverseur de source NSX100...250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 1 connexion avant 11
----------------------------	--

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	3,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	26,500 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	51,500 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	763,000 g
<b>Type d'emballage 2</b>	S04
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	9
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	30,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	40,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	60,000 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	7,627 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	36
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	45,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	80,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	120,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	42,508 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie (en mois)</b>	18
---------------------------	----



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)



### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

## Use Better



### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

## Use Longer



### Prolongation de vie

Réparation

Non

## Use Again



### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises


Reprise

Oui

## Technical Illustration

### Dimensions

---

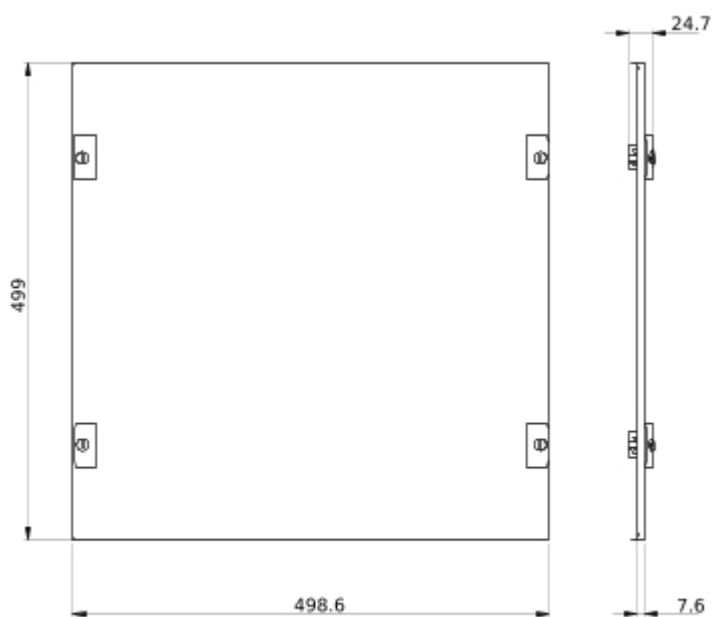

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.