


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT G - Platine NSX250 Vigi- horiz.-fixe-cde maneton-L600- RAL9003

LVS03033

**Statut commercial: Commercialisé**

### Principales

<b>Gamme</b>	PrismaSeT
<b>Gamme de produit</b>	PrismaSeT G
<b>Type de produit ou équipement</b>	Platine de montage
<b>Catégorie d'accessoire / de pièce détachée</b>	Accessoire d'installation
<b>Compatibilité de gamme</b>	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe
<b>Description d'installation</b>	Armoire au sol - largeur 850 mm Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret mural + gaine - largeur 600 + 300 mm
<b>Appareil installé</b>	ComPacT : fixe NSX100...250 et ampèremètre sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
<b>Description des pôles</b>	1 x3P: fixe CVS100...160 horizontal installation 1 x4P: fixe CVS100...160 horizontal installation 1 x3P: fixe CVS250 horizontal installation 1 x4P: fixe CVS250 horizontal installation 1 x3P: fixe NSX100...160 horizontal installation 1 x4P: fixe NSX100...160 horizontal installation 1 x3P: fixe NSX250 horizontal installation 1 x4P: fixe NSX250 horizontal installation 1 x3P: fixe NSX100...250 et ampèremètre horizontal installation 1 x4P: fixe NSX100...250 et ampèremètre horizontal installation
<b>Condition d'utilisation du serre-câble</b>	Nécessite une plaque supplémentaire (2m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en horizontal

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

<b>Nombre de modules verticaux (50 mm)</b>	4 module(s) : CVS100...160 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s) : CVS100...160 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret mural + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s) : CVS250 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s) : CVS250 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret mural + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s) : NSX100...160 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s) : NSX100...160 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret mural + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s) : NSX100...160 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire au sol (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret mural + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire au sol (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s) : NSX100...250 et ampèremètre sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s) : NSX100...250 et ampèremètre sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret mural + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s) : CVS100...160 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire au sol (câble venant de haut ou bas de coffret)
	4 module(s) : CVS250 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm largearmoire au sol (câble venant de haut ou bas de coffret)

<b>Normes</b>	CEI 61439-2
---------------	-------------

<b>Certifications du produit</b>	ASTA
----------------------------------	------

## Complémentaires

<b>Entrée de câble</b>	Plaques découpées 0,31 mm haut ou bas 42 mm
<b>Matière</b>	Tôle d'acier
<b>Traitement de protection</b>	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
<b>Finition de la surface</b>	Mat Texturé
<b>Couleur</b>	Blanc (RAL 9003)
<b>Largeur</b>	600 mm
<b>Hauteur</b>	150 mm
<b>Poids du produit</b>	0,94 kg

<b>Unité fonctionnelle</b>	600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX100...250 et ampèremètre sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX100...250 et ampèremètre sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX100...250 et ampèremètre sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX100...250 et ampèremètre sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	850 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	850 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine EasyPact CVS250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	850 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine EasyPact CVS250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	850 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX100...160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX100...160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX100...160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX100...160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX100...160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX100...160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm	

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,300 cm
Largeur de l'emballage 1	19,000 cm
Longueur de l'emballage 1	47,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	992,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	10

Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,802 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	120
Hauteur de l'emballage 3	102,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	120,200 kg

## Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)



### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

## Use Better



### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité
Numéro SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Directive UE RoHS	<a href="#">Conforme Par Exemption</a>
Règlementation REACH	<a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a>
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

## Use Longer



### Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

## Use Again




### Réemballer et réuser

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

## Technical Illustration

### Dimensions

---

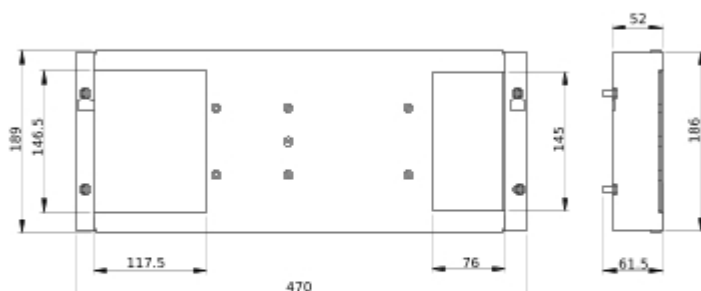

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.