


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Platine NS800/1000- fixe-3P4P-horiz.-cde man./rotative- L650

LVS03480

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 800 mm Armoire + gaine - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Appareil installé	ComPacT : fixe NS630b...1000 - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NS630b...1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
Description des pôles	1 x3P: fixe NS630b...1000 horizontal installation 1 x4P: fixe NS630b...1000 horizontal installation
Nombre de modules verticaux (50 mm)	7 module(s) : NS630b...1000, connexion avant dans 650 mm largearmoire + gaine 8 module(s) : NS630b...1000, montage de transfert de connexion dans 650 mm largearmoire + gaine 7 module(s) : NS630b...1000, connexion arrière dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	650 mm
Hauteur	350 mm
Poids du produit	2,84 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Unité fonctionnelle	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe par maneton horizontal 3P 1 connexion avant 7 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe par maneton horizontal 3P 1 montage de transfert de connexion 8 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 connexion avant 7 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 montage de transfert de connexion 8 12,5 mm</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe par maneton horizontal 3P 1 connexion arrière 7 12,5 mm</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 connexion arrière 7 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe par maneton horizontal 4P 1 connexion avant 7 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe par maneton horizontal 4P 1 montage de transfert de connexion 8 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 connexion avant 7 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 montage de transfert de connexion 8 12,5 mm</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe par maneton horizontal 4P 1 connexion arrière 7 12,5 mm</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 connexion arrière 7 12,5 mm</p>
----------------------------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	35,000 cm
Longueur de l'emballage 1	58,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,992 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	193,520 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
---------------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité



Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Oui

Technical Illustration

Dimensions

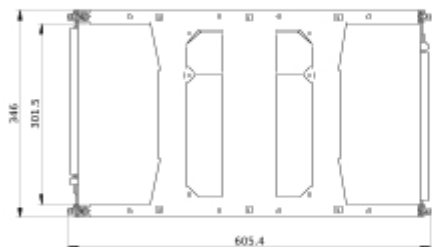

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.