


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT G - Platine gaine- NSX630 vertic-fixe-Cde rotative- L300-RAL9003

LVS03081

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

<b>Gamme</b>	PrismaSeT
<b>Gamme de produit</b>	PrismaSeT G
<b>Type de produit ou équipement</b>	Platine de montage
<b>Catégorie d'accessoire / de pièce détachée</b>	Accessoire d'installation
<b>Compatibilité de gamme</b>	PrismaSeT PrismaSeT G conduit
<b>Description d'installation</b>	Gainé d'armoire - largeur 300 mm Gainé de coffret - largeur 300 mm
<b>Appareil installé</b>	EasyPact : fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation EasyPact : fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
<b>Description des pôles</b>	1 x3P: fixe CVS400 vertical installation 1 x4P: fixe CVS400 vertical installation 1 x3P: fixe CVS630 vertical installation 1 x4P: fixe CVS630 vertical installation 1 x3P: fixe NSX400 vertical installation 1 x4P: fixe NSX400 vertical installation 1 x3P: fixe NSX630 vertical installation 1 x4P: fixe NSX630 vertical installation
<b>Condition d'utilisation du serre-câble</b>	Nécessite une plaque supplémentaire (1m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical
<b>Nombre de modules verticaux (50 mm)</b>	12 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegainé d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegainé de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : CVS630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegainé d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : CVS630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegainé de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegainé d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegainé de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegainé d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm largegainé de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
<b>Normes</b>	CEI 61439-2
<b>Certifications du produit</b>	ASTA

## Complémentaires

<b>Matière</b>	Tôle d'acier
<b>Traitement de protection</b>	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

<b>Finition de la surface</b>	Texturé Mat
<b>Couleur</b>	Blanc (RAL 9003)
<b>Largeur</b>	300 mm
<b>Hauteur</b>	400 mm
<b>Poids du produit</b>	0,62 kg
<b>Unité fonctionnelle</b>	<p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPact NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPact NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPact NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPact NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPact NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPact NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPact NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPact NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 191 mm</p>

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	1,5 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	22,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	23,4 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	639,0 g
<b>Type d'emballage 2</b>	S02
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	10
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	15,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	30,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	40,0 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	6,636 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie (en mois)</b>	18
---------------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité
Numéro SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Directive UE RoHS	<a href="#">Conforme Par Exemption</a>
Règlementation REACH	<a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a>
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

### Use Longer

#### Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

### Use Again


#### Réemballer et réuser

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

## Technical Illustration

### Dimensions

---

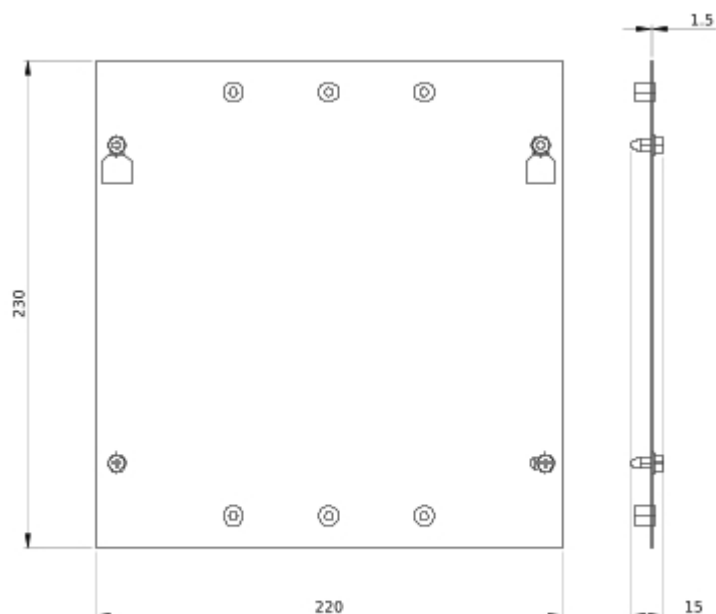

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.