


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT G - Platine NSX-INS630 vertical - fixe - Cde maneton - RAL9003

LVS03073

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe
Description d'installation	Armoire au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm
Appareil installé	EasyPact : fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPact : fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPact : fixe EZC400 - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPact : fixe EZC630 - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe INS320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV320...400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPact : fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPact : fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation

Description des pôles	1 x3P: fixe CVS400 vertical installation 1 x4P: fixe CVS400 vertical installation 1 x3P: fixe CVS630 vertical installation 1 x4P: fixe CVS630 vertical installation 1 x3P: fixe EZC400 vertical installation 1 x4P: fixe EZC400 vertical installation 1 x3P: fixe EZC630 vertical installation 1 x4P: fixe EZC630 vertical installation 1 x3P: fixe INS320 à 400 vertical installation 1 x4P: fixe INS320 à 400 vertical installation 1 x3P: fixe INS500...630 vertical installation 1 x4P: fixe INS500...630 vertical installation 1 x3P: fixe INV320...400 vertical installation 1 x4P: fixe INV320...400 vertical installation 1 x3P: fixe INV500...630 vertical installation 1 x4P: fixe INV500...630 vertical installation 1 x3P: fixe NSX400 vertical installation 1 x4P: fixe NSX400 vertical installation 1 x3P: fixe NSX630 vertical installation 1 x4P: fixe NSX630 vertical installation
-----------------------	--

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Condition d'usage; utilisation du serre-câble	Nécessite une plaque supplémentaire (1m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical
--	---

Nombre de modules verticaux (50 mm)	12 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire au sol (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret mural (câble venant de haut ou bas de coffret) 13 module(s) : CVS630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire au sol (câble venant de haut ou bas de coffret) 13 module(s) : CVS630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret mural (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : EZC400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire au sol (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : EZC400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret mural (câble venant de haut ou bas de coffret) 13 module(s) : EZC630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire au sol (câble venant de haut ou bas de coffret) 13 module(s) : EZC630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret mural (câble venant de haut ou bas de coffret) 10 module(s) : INS320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire au sol (câble venant de haut ou bas de coffret) 10 module(s) : INS320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret mural (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : INS500...630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire au sol (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : INS500...630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret mural (câble venant de haut ou bas de coffret) 10 module(s) : INV320...400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire au sol (câble venant de haut ou bas de coffret) 10 module(s) : INV320...400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret mural (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : INV500...630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire au sol (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : INV500...630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret mural (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire au sol (câble venant de haut ou bas de coffret) 12 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret mural (câble venant de haut ou bas de coffret) 13 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire au sol (câble venant de haut ou bas de coffret) 13 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret mural (câble venant de haut ou bas de coffret) 14 module(s) : CVS400 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire au sol (câble venant de haut ou bas de coffret) 14 module(s) : CVS400 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret mural (câble venant de haut ou bas de coffret) 15 module(s) : CVS630 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire au sol (câble venant de haut ou bas de coffret) 15 module(s) : CVS630 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret mural (câble venant de haut ou bas de coffret) 14 module(s) : NSX400 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire au sol (câble venant de haut ou bas de coffret) 14 module(s) : NSX400 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret mural (câble venant de haut ou bas de coffret) 15 module(s) : NSX630 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire au sol (câble venant de haut ou bas de coffret) 15 module(s) : NSX630 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret mural (câble venant de haut ou bas de coffret)
--	--

Normes	CEI 61439-2
---------------	-------------

Certifications du produit	ASTA
----------------------------------	------

Complémentaires

Entrée de câble	Plaques découpées 0,311 mm haut ou bas 300 mm Plaques découpées 0,39 mm haut ou bas 225 mm Plaques découpées 0,313 mm haut ou bas 325 mm Plaques découpées 0,314 mm haut ou bas 350 mm
------------------------	---

Matière	Tôle d'acier
----------------	--------------

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
---------------------------------	--

Finition de la surface	Texturé Mat
-------------------------------	----------------

Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	600 mm
Hauteur	300 mm
Poids du produit	2,64 kg

600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS400 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS400 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS630 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS630 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS630 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS630 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,314 mm
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,314 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,500 cm
Largeur de l'emballage 1	26,500 cm
Longueur de l'emballage 1	47,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,508 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,924 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	103,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	175,860 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité
Numéro SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----


Use Again

Réemballer et réuser

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Technical Illustration

Dimensions

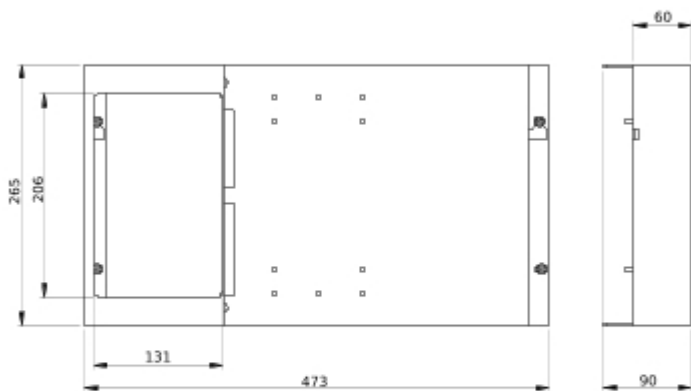

- All dimensions are approximate and are in m
- Also see technical documentation.