


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT G - Platine NSX250 horiz.-fixe-télec-débro/socle-L600- RAL9003

LVS03032

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe
Description d'installation	Armoire au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret mural + gaine - largeur 600 + 300 mm
Appareil installé	ComPacT : fixe INS250 - contrôle : poignée latérale - vertical installation ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée latérale - vertical installation ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation ComPacT : embrochable NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : mécanisme moteur - horizontal installation ComPacT : embrochable NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
Description des pôles	1 x3P: fixe NSX100...160 horizontal installation 1 x4P: fixe NSX100...160 horizontal installation 1 x3P: fixe NSX250 horizontal installation 1 x4P: fixe NSX250 horizontal installation 1 x3P: fixe INS250 vertical installation 1 x4P: fixe INS250 vertical installation 1 x3P: fixe INV250 vertical installation 1 x4P: fixe INV250 vertical installation 1 x3P: embrochable NSX100...160 horizontal installation 1 x4P: embrochable NSX100...160 horizontal installation 1 x3P: embrochable NSX250 horizontal installation 1 x4P: embrochable NSX250 horizontal installation
Condition d'utilisation du serre-câble	Nécessite une plaque supplémentaire (2m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en horizontal Nécessite une plaque supplémentaire (1m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nombre de modules verticaux (50 mm)	<p>4 module(s) : NSX100...160 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>4 module(s) : NSX100...160 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret mural + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>4 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largearmoire + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>4 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm largecoffret mural + gaine (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>8 module(s) : INS250, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire au sol (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>8 module(s) : INS250, direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret mural (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>8 module(s) : INV250, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire au sol (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>8 module(s) : INV250, direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret mural (câble venant de haut ou bas de coffret)</p>
--	---

Normes	CEI 61439-2
---------------	-------------

Certifications du produit	ASTA
----------------------------------	------

Complémentaires

Entrée de câble	Plaques découpées 0,31 mm haut ou bas 42 mm
Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	600 mm
Hauteur	150 mm
Poids du produit	0,96 kg

Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT INS250 fixe poignée latérale vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INS250 fixe poignée latérale vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT INS250 fixe poignée latérale vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INS250 fixe poignée latérale vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT INV250 fixe poignée latérale vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INV250 fixe poignée latérale vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT INV250 fixe poignée latérale vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INV250 fixe poignée latérale vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 8 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX100...160 sans embrochable par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX100...160 sans embrochable par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX100...160 sans embrochable par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX100...160 sans embrochable par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX250 sans fixe mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX250 sans fixe mécanisme moteur horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX250 sans embrochable par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX250 sans embrochable par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX250 sans fixe mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX250 sans fixe mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX250 sans embrochable par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX250 sans embrochable par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 0,31 mm
----------------------------	--

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	18,900 cm
Longueur de l'emballage 1	47,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,040 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	80
Hauteur de l'emballage 2	45,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	97,500 kg

Garantie contractuelle



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité
Numéro SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again




Réemballer et réuser

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Technical Illustration

Dimensions

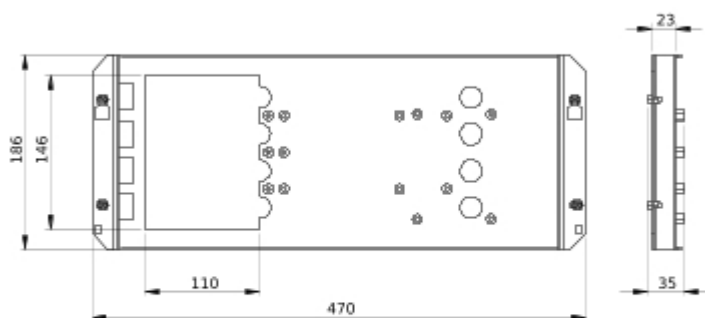

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.