


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT G - Raccordement arrivée reporté en gaine NS630

LVS04076

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Bloc de raccordement amont
Nom du produit	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de raccordement
Normes	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Emplacement du raccordement	Bas Haut
Description d'installation	Armoire au sol - largeur 850 mm Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret mural + gaine - largeur 600 + 300 mm
Appareil installé	ComPacT: fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation
[Ie] courant assigné d'emploi	630 A
Poids du produit	7,72 kg
Quantité par lot	Lot de 1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Unité fonctionnelle	850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9
	850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9
	850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9
	850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9
	850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
	850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
	850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
	850 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,500 cm
Largeur de l'emballage 1	23,500 cm
Longueur de l'emballage 1	43,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	7,532 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	50,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	164,640 kg

Garantie contractuelle

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme Par Exemption](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise


Oui

Label DEEE

 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

Dimensions

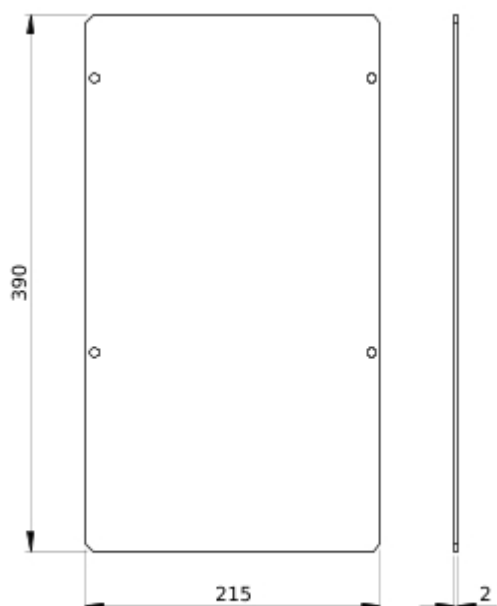

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.