

icoclean



Description du produit

Protecteur imperméable transparent à l'eau, monocomposant, à base de résines acryliques.

Projets d'emploi

- Consolidant et stabilisateur d'imperméabilité pour terrasses et balcons carrelés en grès, céramique, béton pour les points de jonction (jointures).
- Protecteur imperméable transparent pour supports en béton.

Performances

- Facilité de pose.
- Action protectrice.

Observations




- Le support doit être propre, exempt de salissures, de poussière, d'huiles, de graisses, d'additifs, de décoffrants et de tout ce qui pourrait provoquer des actions de décollement.
- Les supports doivent être correctement vieillies et parfaitement sèches.
- En cas de protection des terrasses et balcons, vérifier l'état des joints en enlevant et en restaurant les parties des joints et des revêtements en phase de décollement.
- Respecter les consommations déclarées dans le tableau, en particulier les consommations maximales par couche, sous peine de créer des défauts irréversibles à la surface. Éviter de laisser des accumulations de produit dans les joints s'ils sont profonds.
- ICOCLEAN, s'il n'est pas bien séché, est endommagé par l'action de la pluie, du brouillard et de la rosée.
- L'application doit être réalisée à des températures comprises entre +5°C et +35°C, en évitant d'utiliser des rouleaux à poils longs.
- Accessible pour les activités de maintenance normales.

Préparation de la surface

- Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière, de matériaux incohérents, de parties friables non adhérentes, de mousses, de lichens, d'algues, de moisissures, d'huiles et de graisses.

Instructions pour l'application

- Appliquer le produit en plusieurs couches d'environ 0,300/0,400 kg/m² par couche.
- Attendre le séchage complet du produit avant d'appliquer d'autres couches (voir dans le tableau la valeur correspondant au Séchage hors contact).
- Pour le nettoyage des équipements avec le produit encore frais, utiliser de l'eau.
- Lorsqu'il est appliqué au rouleau, il peut y avoir des cas d'incorporation d'air pouvant entraîner des voiles blanchâtres.

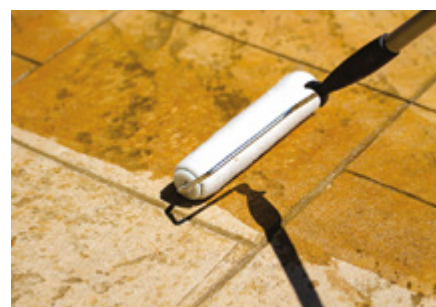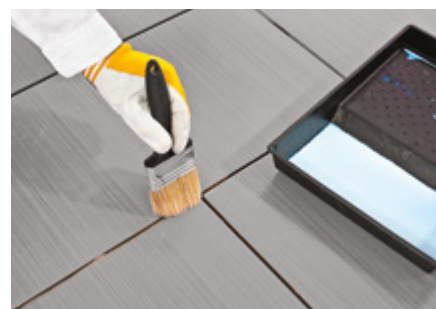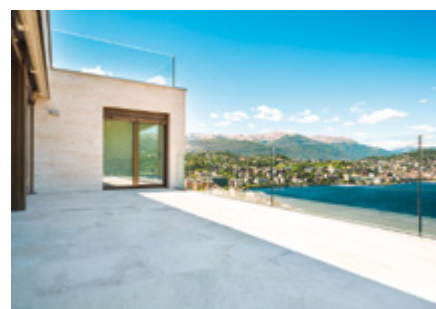

INFORMATION SUR LE PRODUIT	VALEUR	UNITÉ DE MESURE
Type de produit	monocomposant	
Poids spécifique	1,0 (± 0,05)	kg/litre
Résidu sec en poids	45 (± 2%)	%
Séchage hors poudre à 23°C (±3°C) - 50% U.R.	30	minutes
Séchage hors contact à 23°C (±3°C) - 50% U.R.	120	minutes
Séchage complet à 23°C (±3°C) - 50% U.R.	12	heures
Couches prescrites	minimum 2	n°
Consommation par couche	0,3-0,4	kg/m ²
Épaisseur théorique du film sec	0,35 (800 g/m ²)	mm
Dilution	Prêt à l'emploi	
Couleur	Transparent	
Durée de conservation (Shelf Life)	1	Année

Normes de sécurité

- Voir la FDS

Stockage

- Conserver le produit dans des lieux secs et bien aérés.
- ICOCLEAN craint le gel, il est donc recommandé de stocker les conteneurs à des températures supérieures à 0°C.

Méthode d'application

- Pinceau.

Couleurs



Transparent



Contactez notre service technique à l'adresse mail :
assistentzatecnica@icobititalia.com

Assurez-vous que la fiche technique soit la plus à jour ; consultable et téléchargeable à tout moment sur le site icobit.com. Les données se réfèrent aux normes en vigueur à la date d'impression. La société se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les valeurs indiquées, qui proviennent de nos expériences concrètes, sont considérées comme des moyennes d'essais et, bien qu'elles puissent être jugées fiables, elles ne constituent pas un engagement ou une responsabilité pour ICOBIT ITALIA SRL. L'acheteur et l'utilisateur du produit sont responsables de l'adéquation du produit à l'utilisation prévue.

EMBALLAGE



OUTILS



Pinceau



Icobit Italia Srl
 Via Vittorio Veneto 54b – 00187 Roma (Italy)
 C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

